



Indice Listino | Price list index 2026/2027

Supporti regolabili da 21 mm
Adjustable supports from 21 mm

Pag 3

Supporti per bassi spessori fino a 30 mm
Low-height supports up to 30 mm

Pag 16

Accessori e dettagli
Accessories and details

Pag 27

Supporti regolabili da 21 mm

Adjustable supports from 21 mm

KLING

QUEEN

JOKER

POKER


MITO

Indice Listino / Price list index

Supporti regolabili da 21 mm Adjustable supports from 21 mm	KING 	Supporto con base autolivellante Support with self-leveling base	Pag 5	
	QUEEN 	Supporto con testa fissa e autolivellante Support with fixed and self-leveling head	Pag 7	
	JOKER 	Supporto componibile per ogni quota Modular support for any height	Pag 9	
	POKER 	Piastra multifunzione 60x60 cm Multifunctional Plate 60x60 cm	Pag 11	
	MITO 	Supporto specifico per pavimenti in legno Dedicated support for wooden decking	Pag 13	



Indice Listino / Price list index

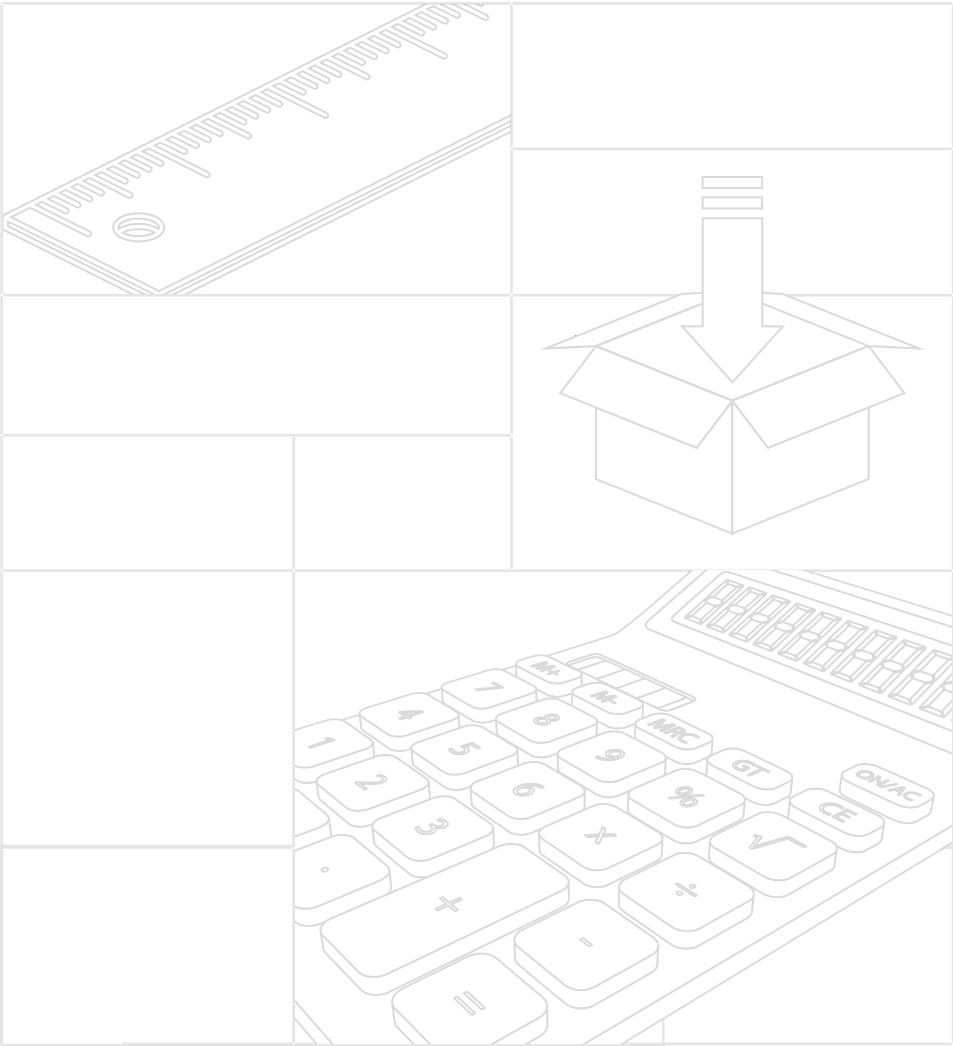

Dati tecnici / Listino prezzi

Data sheet / Price list



La gamma King / The King range

KING	CODICE CODE		Misure Sizes (mm)	Peso scatola Box weight (kg)	Misura Scatola Box size (cm)	Scatole max per bancale Max. boxes per pallet	Peso bancale Pallet weight (kg)	Dimensione bancale Pallet size (cm)	Pezzi per scatola Pieces per box	Pezzi/ Bancale Pcs/plt	€ Pz/Pcs
K1	K1030041	-	30 - 41	6,71	39x55x23	40	275	80x120xH245	20	800	5,25
K2	K2041063	-	41 - 63	7,70	39x55x23	40	315	80x120xH245	20	800	5,55
K3	K3063095	-	63 - 95	8,99	39x55x30	28	295	80x120xH224	20	640	6,20
K4	K4095152	-	95 - 152	10,93	39x55x37	24	259	80x120xH235	20	480	6,90
K5	K5152209	-	152 - 209	12,60	39x55x48	20	269	80x120xH253	20	400	7,45
K6	K6159272	K4+P1	157 - 266	-	-	-	-	-	-	-	9,20
K7	K7216329	K5+P1	213 - 322	-	-	-	-	-	-	-	9,75
K8	K8224380	K4+P1+P1	220 - 382	-	-	-	-	-	-	-	11,50
K9	K9280436	K5+P1+P1	276 - 439	-	-	-	-	-	-	-	12,05
K10	K0340545	K5+P1+P1+ P1	339 - 557	-	-	-	-	-	-	-	14,35
TESTA LISCIA FLAT HEAD	K17007PA	-	Ø 130	18,5	39x55x37	-	-	-	440	-	1,87
PROLUNGA EXTENSION	K17008P1	P1	113	8,91	39x55x30	32	282	80x120xH253	40	1280	2,30



	CODICE CODE		Colore/Colour	Peso bancale Pallet weight (kg)				€ Pz/Pcs
POWER KEY	KTPOWKEY	-	Acciaio/Steel	0,147	-	-	-	41,50

NOTE

- Lo spessore standard delle alette è 4 mm.
- Su richiesta sono disponibili alette di spessore 2, 3 mm.
- Schede tecniche complete e scaricabili su king.dpssolving.com
- I prodotti non sono vendibili singolarmente ma solo a scatole intere.

NOTES

- Tabs available in 2, 3 mm on request, and standard 4 mm thickness.
- Complete technical data sheets can be downloaded on king.dpssolving.com
- The products cannot be sold individually, but only in complete boxes.

Consigli di posa di un sopraelevato su pacchetto isolante ed impermeabile: consigliamo l'uso di pannelli in EPS o XPS o altro isolante termico, con valori di resistenza allo schiacciamento "idonei alla resistenza da compressione esercitata da pavimentazione sopraelevata su supporti in PP". La mancata verifica dell'idoneità del pannello isolante, potrebbe causare lo schiacciamento del pannello sotto il peso del sopraelevato, causando antestetici movimenti dell'intera pavimentazione; inoltre, l'eccessiva duttilità del pannello isolante, potrebbe compromettere le performance del manto impermeabile e/o dei supporti preposti al sopraelevamento delle pavimentazioni. In questa situazione consigliamo un confronto preliminare sia con i nostri tecnici sia con i produttori del pannello isolante; se dovessero sussistere dubbi in merito alla resistenza alla compressione del pannello, suggeriamo sempre l'utilizzo dei nostri separatori Skudo per la sola tutela dell'impermeabilizzazione (Pag. 32).


Recommendations for laying an elevated floor on an insulating and waterproof package: We recommend the use of EPS or XPS panels or other thermal insulation, with crushing resistance values "suitable for the compressive strength exerted by raised flooring on PP supports". Failure on verification of the suitability of the insulating panel could cause the panel to crush under the weight of the raised floor, causing unsightly movements of the entire flooring; furthermore, the excessive ductility of the insulating panel could compromise the performance of the waterproof covering and / or the stability of the supports of the raised floor. In this situation we recommend a preliminary consultation both with our technicians and with the insulation panel manufacturers; if there are any doubts about the compressive strength of the panel, we always suggest the use of our Skudo separators for the sole protection of waterproofing (Page 32).



TESTA / HEAD



ALETTE / TABS



TESTA LISCIA / FLAT HEAD



BASE / BASE



PROLUNGA / EXTENSION ELEMENT



LEGENDA / LEGEND

ALETTE
TABS

TESTA
HEAD

PORTA TESTA
HEAD HOLDER


VITE
SCREW

BASE
BASE

K1



K2



K3



K4



K5



K6


K4 P1



H 159 - 272

K7

K5 P1



H 216 - 329

K8


K4 P1+P1



H 224 - 380

K9


K5 P1+P1



H 280 - 436

K10

K5 P1+P1+P1



H 340 - 545

Dati tecnici / Listino prezzi

Data sheet / Price list



La gamma Queen / The Queen range

QUEEN	CODICE CODE	Misure Sizes (mm)	Peso scatola Box weight (kg)	Misura Scatola Box size (cm)	Scatole max per bancale Max. boxes per pallet	Peso bancale Pallet weight (kg)	Dimensione bancale Pallet size (cm)	Pezzi / scatola Pieces / box	Pezzi/ Bancale Pcs/plt	€ Pz/Pcs
Q1	Q1021031	21 - 30	5,89	39x39x25	54	325	80x120xH238	25	1350	3,50
Q2	Q2030046	29 - 44	7,15	39x39x27	48	350	80x120xH237	25	1200	3,95
Q3	Q3044074	43 - 72	8,41	39x39x38	36	310	80x120xH240	25	900	4,50
Q4	Q4071128	70 - 126	10,75	39x55x38	24	265	80x120xH240	25	600	5,25
Q5	Q5124234	124 - 234	15	39x55x47	18	277	80x120xH245	25	450	6,35
Q PLUS	QP000001	7	1,49	12x12x38	144	237	80x120xH109	50	7200*	0,70

	Misure Sizes (mm)
QP1	28 - 37
QP2	36 - 51
QP3	50 - 79
QP4	77 - 133
QP5	131 - 241



NOTE

- *La testa Queen può essere ordinata, su richiesta, con le alette in un unico spessore, da 2 mm o da 3 mm
- Schede tecniche complete e scaricabili su queen.dpssolving.com
- I prodotti non sono vendibili singolarmente ma solo a scatole intere

NOTES

- *On request, the Queen heads can be ordered with tabs in a single thickness of 2 mm or 3 mm
- Full technical specifications are downloadable via queen.dpssolving.com
- Products are not sold individually but only by the box

	QUEEN TOWER	CODICE CODE	Misure Sizes (mm)	Peso scatola Box weight (kg)	Misura Scatola Box size (cm)	Scatole max per bancale Max. boxes per pallet	Peso bancale Pallet weight (kg)	Dimensione bancale Pallet size (cm)	Pezzi per scatola Pieces per box	Pezzi/ Bancale Pcs/plt	€ Pz/Pcs
	QTS	QTS00023	23 - 30	5,80	39X39X28	48	285	80x120xH237	50	2400	1,45
	QTL	QTL00100	64 - 110	6,17	39X55X38	24	155	80x120xH240	25	600	2,27
	LUCKY	KTLU1525	1,5 / 2,5	4,86	33x33x12	48	-	-	200	9600	0.535
	DAISY	KTDAISY1	1,00	2,00	38X12X12	-	-	-	350	-	0,38
		CODICE CODE				Colore/Colour	Peso bancale / Pallet weight (kg)				€ Pz/Pcs
	POWER KEY	KTPOWKEY	-			Acciaio/Steel	0,147				41,50



TESTA / HEAD



Ø 130 mm

ALETTE / TABS



Sp. 2,3,4 mm*
h. 12 mm

QUEEN PLUS



Ø 114,5 mm

LEGENDA / LEGEND

ALETTE
TABS



TESTA
HEAD

QUEEN
PLUS



VITE
SCREW



BASE
BASE

BASE / BASE

Base Q1

Base Q2/Q3/Q4/Q5



Ø 114 mm

Ø 210 mm



Ø 114 mm

Ø 210 mm

PROLUNGA / EXTENSION ELEMENT

QTS

QTL



Ø 113 mm

Ø 130 mm

H 36 mm



Ø 113 mm

Ø 130 mm

H 124 mm

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q1 H 21 - 30 mm
QP1 H 28 - 37 mm

Q2 H 29 - 44 mm
QP2 H 36 - 51 mm

Q3 H 43 - 72 mm
QP3 H 50 - 79 mm

Q4 H 70 - 126 mm
QP4 H 77 - 133 mm

Q5 H 124 - 234 mm
QP5 H 131 - 241 mm

Q6

Q7

Q8

Q9

Q10

Q4 QTL

Q5 QTL

Q5 2 X QTL

Q5 3 X QTL

Q5 4 X QTL




Q6 H 133-240 mm
QP6 H 140-247 mm




Q7 H 239-344 mm
QP7 H 246-351 mm



Q8 H 305-454 mm
QP8 H 312-461 mm



Q9 H 368-568 mm
QP9 H 375-575 mm



Q10 H 431-680 mm
QP10 H 438-687 mm

Dati tecnici / Listino prezzi

Data sheet / Price list



La gamma Joker / The Joker range

JOKER	CODICE CODE	Misure Sizes (mm)	Peso scatola Box weight (kg)	Misura Scatola Box size (cm)	Scatole max per bancale Max. boxes per pallet	Peso bancale Pallet weight (kg)	Dimensione bancale Pallet size (cm)	Pezzi per scatola Pieces per box	Pezzi/ Bancale Pcs/plt	€ Pz/Pcs
JOKER	JOKE3048	30-48	7	39x39x28	48	344	80x120xH237	30	1440	2,15
PJS	JOKEPS18	18	3	39x39x17	72	233	80x120xH217	50	3600	0,77
PJL	JOKEPL54	54	3	39x39x17	72	233	80x120xH217	30	2160	1,30

	CODICE CODE		Colore/Colour	Peso bancale / Pallet weight (kg)	€ Pz/Pcs
POWER KEY	KTPOWKEY	-	Acciaio/Steel	0,147	41,50

NOTE

- Lo spessore standard delle alette è 4 mm.
- Su richiesta sono disponibili alette di spessore 2, 3 mm.
- Schede tecniche complete e scaricabili su dpssolving.com/prodotti/joker/
- I prodotti non sono vendibili singolarmente ma solo a scatole intere.

NOTES

- Tabs available in 2, 3 mm on request, and standard 4 mm thickness.
- Complete technical data sheets can be downloaded on dpssolving.com/prodotti/joker/
- The products cannot be sold individually, but only in complete boxes.

Consigli di posa di un sopraelevato su pacchetto isolante ed impermeabile: consigliamo l'uso di pannelli in EPS o XPS o altro isolante termico, con valori di resistenza allo schiacciamento "idonei alla resistenza da compressione esercitata da pavimentazione sopraelevata su supporti in PP". La mancata verifica dell'idoneità del pannello isolante, potrebbe causare lo schiacciamento del pannello sotto il peso del sopraelevato, causando antiestetici movimenti dell'intera pavimentazione; inoltre, l'eccessiva duttilità del pannello isolante, potrebbe compromettere le performance del manto impermeabile e/o dei supporti preposti al sopraelevamento delle pavimentazioni. In questa situazione consigliamo un confronto preliminare sia con i nostri tecnici sia con i produttori del pannello isolante; se dovessero sussistere dubbi in merito alla resistenza alla compressione del pannello, suggeriamo sempre l'utilizzo dei nostri separatori Skudo per la sola tutela dell'impermeabilizzazione (Pag 32).

Recommendations for laying an elevated floor on an insulating and waterproof package: We recommend the use of EPS or XPS panels or other thermal insulation, with crushing resistance values "suitable for the compressive strength exerted by raised flooring on PP supports". Failure on verification of the suitability of the insulating panel could cause the panel to crush under the weight of the raised floor, causing unsightly movements of the entire flooring; furthermore, the excessive ductility of the insulating panel could compromise the performance of the waterproof covering and / or the stability of the supports of the raised floor. In this situation we recommend a preliminary consultation both with our technicians and with the insulation panel manufacturers; if there are any doubts about the compressive strength of the panel, we always suggest the use of our Skudo separators for the sole protection of waterproofing (Page 32).

TESTA / HEAD



Ø 105 mm

ALETTE A SCOMPARSA / RETRACTABLE TABS



Sp. 2,3,4 mm

LEGENDA / LEGEND



TESTA
HEAD

PJL



PJS



BASE
BASE

BASE / BASE



Ø 210 mm

PROLUNGHE / EXTENSION ELEMENTS

PJS

PJL



Ø 88 mm

H 33 mm



Ø 88 mm

H 70 mm

JOKER: H 30 - 48 mm



*PJS: H 33 mm



JOKER + 1PJS = H 48 - 66 mm
JOKER + 2PJS = H 66 - 84 mm

*PJL: H 70 mm



JOKER + 1PJL = H 84 - 102 mm
JOKER + 1PJL + 1PJS = H 102 - 120 mm

J



H 30 - 48 mm

J + 1PJS



H 48 - 66 mm

J + 2 PJS



H 66 - 84 mm

J + 1 PJL



H 84 - 102 mm

J + ...



POSSIBILI ALTRE
COMBINAZIONI
OTHER POSSIBLE
COMBINATIONS

Dati tecnici / Listino prezzi


Data sheet / Price list



La gamma Poker / The Poker range


POKER	CODICE CODE	Misure Sizes (mm)	Colore/ Colour	Peso weight (kg)	Spessore/Thickness (cm)	Dimensione bancale Pallet size (cm)	Pezzi per scatola Pieces per box	Pezzi/ Bancale Pcs/plt	€ Pz/Pcs
POKER PLUS variante con gomma with rubber	POKER060	600x600	-	3,1	3,5	-	-	-	32,25
KROSS EASY 4 - H15	KSPACE4.15	4 mm - h. 15	Nero/Black	-	4 mm	80x120x236	100	27000	0,19
POKER variante senza gomma without rubber	POKER060 +G	600x600	-	3,2	3,5	-	-	-	30,50
KROSS RUBBER PLATE 4 - H15	KSPACE14.15	4 mm - h. 15	Nero/Black	-	4 mm	80x120x236	100	27000	0,36

POKER PLUS

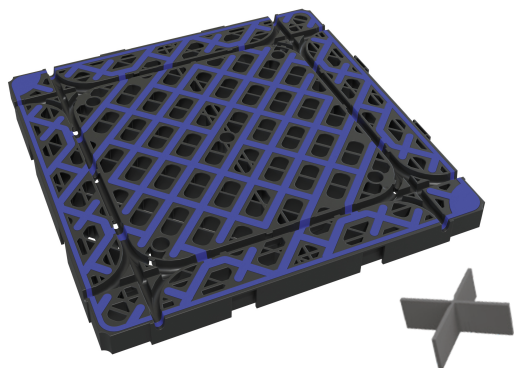


KROSS EASY

POKER

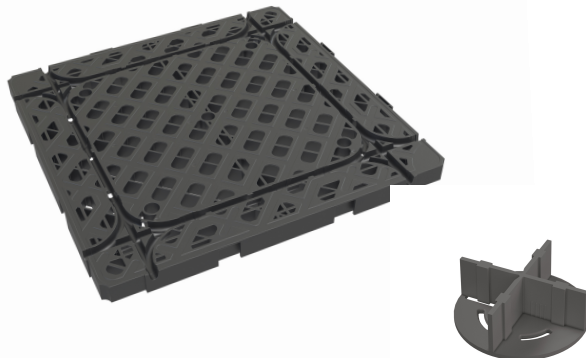

KROSS RUBBER PLATE

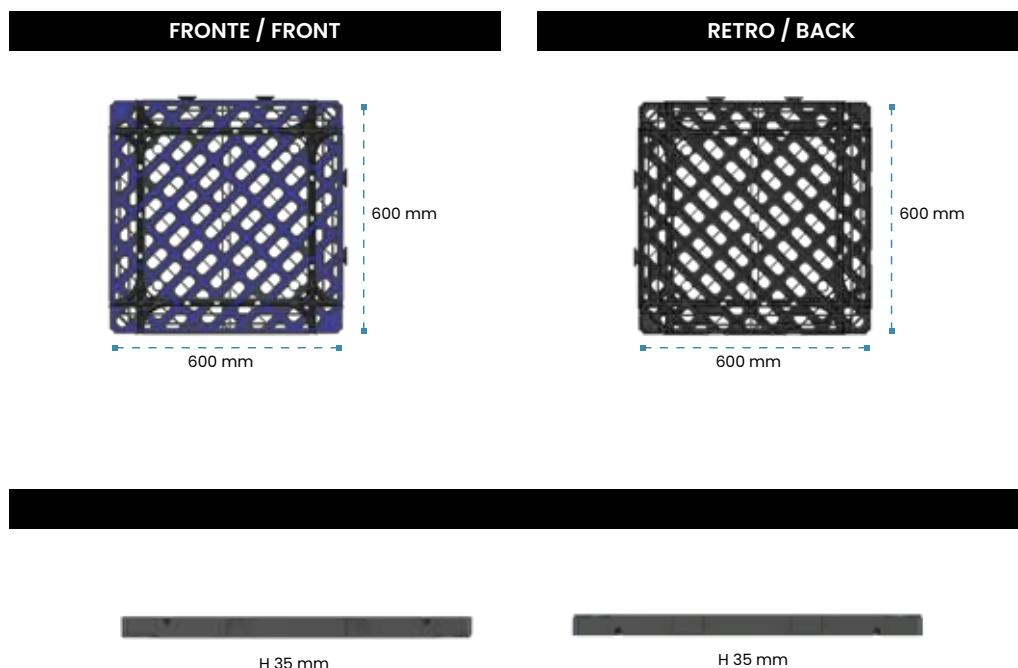

Consigli di posa di un sopraelevato su pacchetto isolante ed impermeabile: consigliamo l'uso di pannelli in EPS o XPS o altro isolante termico, con valori di resistenza allo schiacciamento "idonei alla resistenza da compressione esercitata da pavimentazione sopraelevata su supporti in PP". La mancata verifica dell'idoneità del pannello isolante, potrebbe causare lo schiacciamento del pannello sotto il peso del sopraelevato, causando antiestetici movimenti dell'intera pavimentazione; inoltre, l'eccessiva duttilità del pannello isolante, potrebbe compromettere le performance del manto impermeabile e/o dei supporti preposti al sopraelevamento delle pavimentazioni. In questa situazione consigliamo un confronto preliminare sia con i nostri tecnici sia con i produttori del pannello isolante; se dovessero sussistere dubbi in merito alla resistenza alla compressione del pannello, suggeriamo sempre l'utilizzo dei nostri separatori Skudo per la sola tutela dell'impermeabilizzazione (Pag. 32).

Recommendations for laying an elevated floor on an insulating and waterproof package: We recommend the use of EPS or XPS panels or other thermal insulation, with crushing resistance values "suitable for the compressive strength exerted by raised flooring on PP supports". Failure on verification of the suitability of the insulating panel could cause the panel to crush under the weight of the raised floor, causing unsightly movements of the entire flooring; furthermore, the excessive ductility of the insulating panel could compromise the performance of the waterproof covering and / or the stability of the supports of the raised floor. In this situation we recommend a preliminary consultation both with our technicians and with the insulation panel manufacturers; if there are any doubts about the compressive strength of the panel, we always suggest the use of our Skudo separators for the sole protection of waterproofing (Page 32).

Dati tecnici / Listino prezzi

Data sheet / Price list



La gamma Mito / The Mito range

MITO	CODICE CODE	Misure Sizes (mm)	Peso scatola Box weight (kg)	Misura Scatola Box size (cm)	Scatole max per bancale Max. boxes per pallet	Peso bancale Pallet weight (kg)	Dimensione bancale Pallet size (cm)	Pezzi per scatola Pieces per box	Pezzi/ Bancale Pcs/plt	€ Pz/Pcs
MITO	MITO1233	12-33	5,25	39 x 39 x 27	48	267	80 x 120 x 230	25	1200	3,75
PROLUNGA EXTENSION	MITOPR25	23	4,52	39 x 39 x 25	54	260	80 x 120 x 238	50	2700	1,30

NOTE

- _ Su richiesta sono disponibili alette di spessore 2, 3 mm.
- _ Schede tecniche complete e scaricabili su dpssolving.com/prodotti/mito/
- _ I prodotti non sono vendibili singolarmente ma solo a scatole intere.


NOTES

- _ Tabs available in 2, 3 mm on request.
- _ Complete technical data sheets can be downloaded on dpssolving.com/prodotti/mito/
- _ The products cannot be sold individually, but only in complete boxes.

Consigli di posa di un sopraelevato su pacchetto isolante ed impermeabile: consigliamo l'uso di pannelli in EPS o XPS o altro isolante termico, con valori di resistenza allo schiacciamento "idonei alla resistenza da compressione esercitata da pavimentazione sopraelevata su supporti in PP". La mancata verifica dell'idoneità del pannello isolante, potrebbe causare lo schiacciamento del pannello sotto il peso del sopraelevato, causando antiestetici movimenti dell'intera pavimentazione; inoltre, l'eccessiva duttilità del pannello isolante, potrebbe compromettere le performance del manto impermeabile e/o dei supporti preposti al sopraelevamento delle pavimentazioni. In questa situazione consigliamo un confronto preliminare sia con i nostri tecnici sia con i produttori del pannello isolante; se dovessero sussistere dubbi in merito alla resistenza alla compressione del pannello, suggeriamo sempre l'utilizzo dei nostri separatori Skudo per la sola tutela dell'impermeabilizzazione (Pag. 32).

Recommendations for laying an elevated floor on an insulating and waterproof package: We recommend the use of EPS or XPS panels or other thermal insulation, with crushing resistance values "suitable for the compressive strength exerted by raised flooring on PP supports". Failure on verification of the suitability of the insulating panel could cause the panel to crush under the weight of the raised floor, causing unsightly movements of the entire flooring; furthermore, the excessive ductility of the insulating panel could compromise the performance of the waterproof covering and / or the stability of the supports of the raised floor. In this situation we recommend a preliminary consultation both with our technicians and with the insulation panel manufacturers; if there are any doubts about the compressive strength of the panel, we always suggest the use of our Skudo separators for the sole protection of waterproofing (Page 32).

MITO



Ø 210 mm

LEGENDA / LEGEND



PROLUNGA
EXTENSION




GHIERA
RING



MITO

GHIERA / RING



Ø 170 mm

PROLUNGA / EXTENSION ELEMENT



Ø 140 mm

MITO



H 12 - 33 mm

MITO + 1 PM



H 33 - 56 mm

MITO + 2 PM



H 56 - 79 mm

MITO + 3 PM



H 79 - 102 mm

MITO + ...



POSSIBILI ALTRE
COMBINAZIONI
OTHER POSSIBLE
COMBINATIONS

Supporti bassi spessori
fino a 30 mm

Low-height supports
up to 30 mm

J^r UNIOR

↓^r ORD

©^r LOUD


T^r AP

Indice Listino / Price list index

Supporti per bassi spessori fino a 30 mm Low-height supports up to 30 mm	JUNIOR Supporto con testa autolivellante Support with self-levelling head Pag 18 
	LORD Supporto modulare in 2 soli componenti Modular support with only 2 components Pag 20 
	CLOUD Supporto fisso adatto a tutti i sottofondi Fixed support suitable for all subfloors Pag 22 
	TAP UNTAP Supporto combinato per posa incollata Combined support for bonded installation Pag 24 



Indice Listino / Price list index

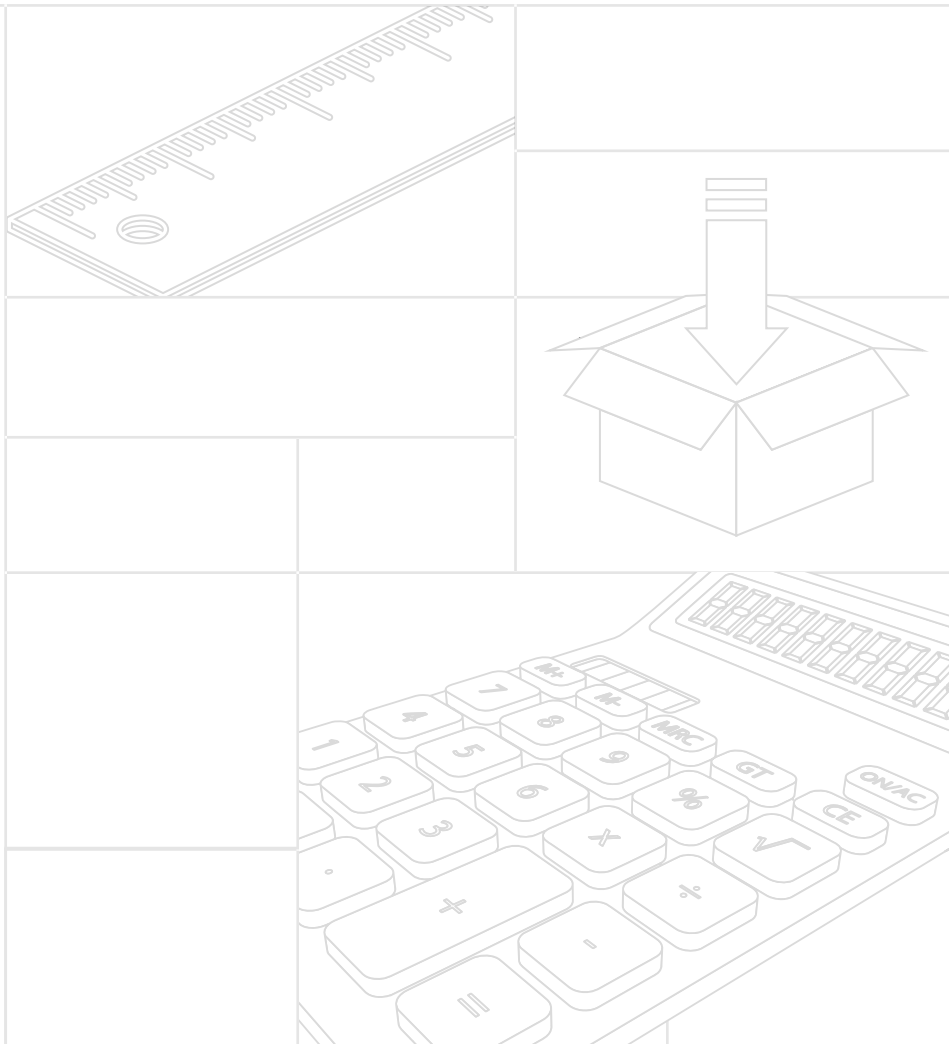

Dati tecnici / Listino prezzi

Data sheet / Price list



La gamma Junior / The Junior range



JUNIOR	CODICE CODE	Misure Sizes (mm)	Peso scatola Box weight (kg)	Misura Scatola Box size (cm)	Scatole per bancale Boxes per pallet	Peso bancale Pallet weight (kg)	Dimensione bancale Pallet size (cm)	Pezzi scatola Pieces box	Pezzi/ Bancale Pcs/plt	€ Pz/Pcs
J1	KJR11218	12 - 18	8,28	39x55x23	40	338	80x120xH245	60	2400	3,00
J2	KJR21824	18 - 24	9,03	39x55x23	40	368	80x120xH245	60	2400	3,55
J3	KJR32430	24 - 30	9,33	39x55x28	32	360	80x120xH237	60	1920	4,15

NOTE

- _ Schede tecniche complete e scaricabili su www.dpssolving.com/download/
- _ I prodotti non sono vendibili singolarmente ma solo a scatole intere.

NOTES


- _ Full technical specifications can be downloaded from www.dpssolving.com/download/
- _ Products are sold in boxes and cannot be sold individually.

Consigli di posa di un sopraelevato su pacchetto isolante ed impermeabile: consigliamo l'uso di pannelli in EPS o XPS o altro isolante termico, con valori di resistenza allo schiacciamento "idonei alla resistenza da compressione esercitata da pavimentazione sopraelevata su supporti in PP". La mancata verifica dell'idoneità del pannello isolante, potrebbe causare lo schiacciamento del pannello sotto il peso del sopraelevato, causando antiestetici movimenti dell'intera pavimentazione; inoltre, l'eccessiva duttilità del pannello isolante, potrebbe compromettere le performance del manto impermeabile e/o dei supporti preposti al sopraelevamento delle pavimentazioni. In questa situazione consigliamo un confronto preliminare sia con i nostri tecnici sia con i produttori del pannello isolante; se dovessero sussistere dubbi in merito alla resistenza alla compressione del pannello, suggeriamo sempre l'utilizzo dei nostri separatori Skudo per la sola tutela dell'impermeabilizzazione (Pag. 32).

Recommendations for laying an elevated floor on an insulating and waterproof package: We recommend the use of EPS or XPS panels or other thermal insulation, with crushing resistance values "suitable for the compressive strength exerted by raised flooring on PP supports". Failure on verification of the suitability of the insulating panel could cause the panel to crush under the weight of the raised floor, causing unsightly movements of the entire flooring; furthermore, the excessive ductility of the insulating panel could compromise the performance of the waterproof covering and / or the stability of the supports of the raised floor. In this situation we recommend a preliminary consultation both with our technicians and with the insulation panel manufacturers; if there are any doubts about the compressive strength of the panel, we always suggest the use of our Skudo separators for the sole protection of waterproofing (Page 32).



TESTA / HEAD



Ø 150 mm

BASE / BASE



Ø 150 mm

ALETTE / TABS



Sp. 2 mm



Sp. 3mm



Sp. 4 mm

LEGENDA / LEGEND

ALETTE
TABS



TESTA
HEAD



VITE
SCREW



BASE
BASE

J1



H 12-18 mm

J2



H 18-24 mm

J3



H 24-30 mm

Dati tecnici / Listino prezzi

Data sheet / Price list



La gamma Lord / The Lord range



LORD	CODICE CODE	Misure Sizes (mm)	Peso scatola Box weight (kg)	Misura Scatola Box size (cm)	Scatole per bancale Boxes per pallet	Peso bancale Pallet weight (kg)	Dimensione bancale Pallet size (cm)	Pezzi scatola Pieces box	Pezzi/ Bancale Pcs/plt	€ Pz/Pcs
LORD	L8000000	8	6,90	39x39x16	42	297	80x120xH132	100	4200	1,50
PROLUNGA EXTENSION	L4000000	4	4,70	33x33x12	48	233	80x120xH109	100	4800	0,80

NOTE

- *La testa Lord può essere ordinata, su richiesta, con le alette in un unico spessore, da 2 mm o da 3 mm.
- Schede tecniche complete e scaricabili su lord.dpsolving.com
- I prodotti non sono vendibili singolarmente ma solo a scatole intere.

NOTES

- *On request, the Lord heads can be ordered with tabs in a single thickness of 2 mm or 3 mm
- Full technical specifications are downloadable via lord.dpsolving.com
- Products are not sold individually but only by the box.

PRODOTTO CONSIGLIATO: livellatore Lucky / RECOMMENDED PRODUCT: Lucky leveller



	CODICE CODE	Misure Sizes (mm)	Peso scatola Box weight (kg)	Misura Scatola Box size (cm)	Pezzi scatola Pieces box	€ Pz/Pcs
LUCKY	KTLU1525	1,5 / 2,5	4,86	33x33x12	200	0,535

PRODOTTO CONSIGLIATO: livellatore Daisy / RECOMMENDED PRODUCT: Daisy leveller



	CODICE CODE	Misure Sizes (mm)	Peso scatola Box weight (kg)	Misura Scatola Box size (cm)	Pezzi scatola Pieces box	€ Pz/Pcs
DAISY	KTDAISY1	1,00	2,00	12x12x38	350	0,38

LORD




Ø 150 mm

ALETTE / TABS



Sp. 2,3,4 mm*
h. 12 mm

LEGENDA / LEGEND

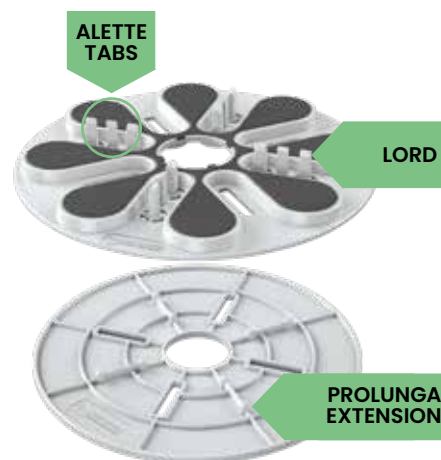

PROLUNGA / EXTENSION



Ø 150 mm

LORD



H 8 mm

PROLUNGA / EXTENSION



H 4 mm

Consigli di posa di un sopraelevato su pacchetto isolante ed impermeabile: consigliamo l'uso di pannelli in EPS o XPS o altro isolante termico, con valori di resistenza allo schiacciamento "idonei alla resistenza da compressione esercitata da pavimentazione sopraelevata su supporti in PP". La mancata verifica dell'idoneità del pannello isolante, potrebbe causare lo schiacciamento del pannello sotto il peso del sopraelevato, causando antiestetici movimenti dell'intera pavimentazione; inoltre, l'eccessiva duttilità del pannello isolante, potrebbe compromettere le performance del manto impermeabile e/o dei supporti preposti al sopraelevamento delle pavimentazioni. In questa situazione consigliamo un confronto preliminare sia con i nostri tecnici sia con i produttori del pannello isolante; se dovessero sussistere dubbi in merito alla resistenza alla compressione del pannello, suggeriamo sempre l'utilizzo dei nostri separatori Skudo per la sola tutela dell'impermeabilizzazione (Pag. 32).

Recommendations for laying an elevated floor on an insulating and waterproof package: We recommend the use of EPS or XPS panels or other thermal insulation, with crushing resistance values "suitable for the compressive strength exerted by raised flooring on PP supports". Failure on verification of the suitability of the insulating panel could cause the panel to crush under the weight of the raised floor, causing unsightly movements of the entire flooring; furthermore, the excessive ductility of the insulating panel could compromise the performance of the waterproof covering and / or the stability of the supports of the raised floor. In this situation we recommend a preliminary consultation both with our technicians and with the insulation panel manufacturers; if there are any doubts about the compressive strength of the panel, we always suggest the use of our Skudo separators for the sole protection of waterproofing (Page 32).

Dati tecnici / Listino prezzi

Data sheet / Price list



La gamma Cloud / The Cloud range



CLOUD	CODICE CODE	Misure Sizes (mm)	Peso scatola Box weight (kg)	Misura Scatola Box size (cm)	Scatole per bancale Boxes per pallet	Peso bancale Pallet weight (kg)	Dimensione bancale Pallet size (cm)	Pezzi scatola Pieces box	Pezzi/ Bancale Pcs/plt	€ Pz/Pcs
CLOUD	LC100000	10	8,73	39x39x17	48	330	80x120xH149	100	4800	1,85
PROLUNGA EXTENSION	LC050000	5	13	39x39x17	24	468	80x120xH81	200	4800	1,55

NOTE

- _ Lo spessore standard delle alette è 4 mm.
- _ Su richiesta sono disponibili alette di spessore 2, 3 mm.
- _ Schede tecniche complete e scaricabili su dpssolving.com/prodotti/cloud/
- _ I prodotti non sono vendibili singolarmente ma solo a scatole intere.

NOTES

- _ Tabs available in 2, 3 mm on request, and standard 4 mm thickness.
- _ Full technical specifications are downloadable via dpssolving.com/prodotti/cloud/
- _ Products are not sold individually but only by the box.


PRODOTTO CONSIGLIATO: livellatore Lucky / RECOMMENDED PRODUCT: Lucky leveller

	CODICE CODE	Misure Sizes (mm)	Peso scatola Box weight (kg)	Misura Scatola Box size (cm)	Pezzi scatola Pieces box	€ Pz/Pcs
LUCKY	KTLU1525	1,5 / 2,5	4,86	33x33x12	200	0,535

PRODOTTO CONSIGLIATO: livellatore Daisy / RECOMMENDED PRODUCT: Daisy leveller

	CODICE CODE	Misure Sizes (mm)	Peso scatola Box weight (kg)	Misura Scatola Box size (cm)	Pezzi scatola Pieces box	€ Pz/Pcs
DAISY	KTDAISY1	1,00	2,00	12x12x38	350	0,38

CLOUD



Ø 130 mm

ALETTE / TABS



Sp. 2,3,4 mm*
h. 12 mm

LEGENDA / LEGEND



PROLUNGA / EXTENSION



Ø 130 mm

CLOUD



H 10 mm

PROLUNGA / EXTENSION



H 5 mm

Consigli di posa di un sopraelevato su pacchetto isolante ed impermeabile: consigliamo l'uso di pannelli in EPS o XPS o altro isolante termico, con valori di resistenza allo schiacciamento "idonei alla resistenza da compressione esercitata da pavimentazione sopraelevata su supporti in PP". La mancata verifica dell'idoneità del pannello isolante, potrebbe causare lo schiacciamento del pannello sotto il peso del sopraelevato, causando antiestetici movimenti dell'intera pavimentazione; inoltre, l'eccessiva duttilità del pannello isolante, potrebbe compromettere le performance del manto impermeabile e/o dei supporti preposti al sopraelevamento delle pavimentazioni. In questa situazione consigliamo un confronto preliminare sia con i nostri tecnici sia con i produttori del pannello isolante; se dovessero sussistere dubbi in merito alla resistenza alla compressione del pannello, suggeriamo sempre l'utilizzo dei nostri separatori Skudo per la sola tutela dell'impermeabilizzazione (Pag 32).

Recommendations for laying an elevated floor on an insulating and waterproof package: We recommend the use of EPS or XPS panels or other thermal insulation, with crushing resistance values "suitable for the compressive strength exerted by raised flooring on PP supports". Failure on verification of the suitability of the insulating panel could cause the panel to crush under the weight of the raised floor, causing unsightly movements of the entire flooring; furthermore, the excessive ductility of the insulating panel could compromise the performance of the waterproof covering and / or the stability of the supports of the raised floor. In this situation we recommend a preliminary consultation both with our technicians and with the insulation panel manufacturers; if there are any doubts about the compressive strength of the panel, we always suggest the use of our Skudo separators for the sole protection of waterproofing (Pag 32).

Dati tecnici / Listino prezzi

Data sheet / Price list



La gamma Tap / The Tap range



TAP



UNTAP

TAP	CODICE CODE	Misure Sizes (mm)	Peso scatola Box weight (kg)	Misura Scatola Box size (cm)	Scatole per bancale Boxes per pallet	Peso bancale Pallet weight (kg)	Dimensione bancale Pallet size (cm)	Pezzi scatola Pieces box	Pezzi/Bancale Pcs/plt	€ / Pièce Stück
TAP	TTAP0000	4	4,60	40x40x24	54	272	80x120xH232	50	2700	3,25
UNTAP	TUNTAP00	4	4,90	40x40x24	54	272	80x120xH232	50	2700	1,10
CUP	TDOME000	-	9,22	40x40x37	36	339	80x120xH240	500	18000	0,32
SPIKE 4-I	TSPIKE00.GR4I	-	2,75	40x40x25	54	155	80x120xH232	500	27000	0,18

NOTE

- Lo spessore standard delle alette è 4 mm.
- Su richiesta sono disponibili alette di spessore 2, 3 mm.
- Schede tecniche complete e scaricabili su dpssolving.com/prodotti/tap-un-tap/
- I prodotti non sono vendibili singolarmente ma solo a scatole intere.

NOTES


- Tabs available in 2, 3 mm on request, and standard 4 mm thickness.
- Full technical specifications are downloadable via dpssolving.com/prodotti/tap-un-tap/
- Products are not sold individually but only by the box.

PRODOTTO CONSIGLIATO: livellatore Lucky / RECOMMENDED PRODUCT: Lucky leveller


		CODICE CODE	Misure Sizes (mm)	Peso scatola Box weight (kg)	Misura Scatola Box size (cm)	Pezzi scatola Pieces box	€ / Pièce Stück
	LUCKY	KTLU1525	1,5 / 2,5	4,86	33x33x12	200	0,535
	DAISY	KTDAISY1	1,00	2,00	12x12x38	350	0,38

Consigli di posa di un sopraelevato su pacchetto isolante ed impermeabile: consigliamo l'uso di pannelli in EPS o XPS o altro isolante termico, con valori di resistenza allo schiacciamento "idonei alla resistenza da compressione esercitata da pavimentazione sopraelevata su supporti in PP". La mancata verifica dell'idoneità del pannello isolante, potrebbe causare lo schiacciamento del pannello sotto il peso del sopraelevato, causando antiestetici movimenti dell'intera pavimentazione; inoltre, l'eccessiva duttilità del pannello isolante, potrebbe compromettere le performance del manto impermeabile e/o dei supporti preposti al sopraelevamento delle pavimentazioni. In questa situazione consigliamo un confronto preliminare sia con i nostri tecnici sia con i produttori del pannello isolante; se dovessero sussistere dubbi in merito alla resistenza alla compressione del pannello, suggeriamo sempre l'utilizzo dei nostri separatori Skudo per la sola tutela dell'impermeabilizzazione (Pag 32).


TAP




ALETTE / TABS



LEGENDA / LEGEND

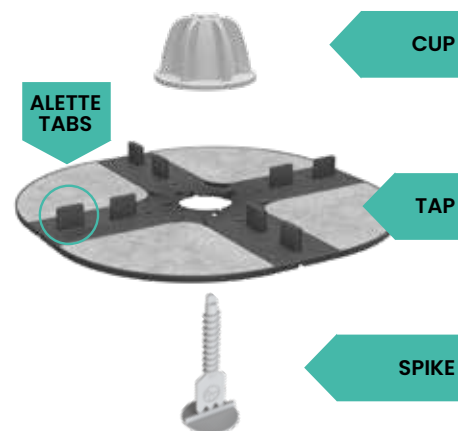


UNTAP



CUP



SPIKE



SPIKE



Spike S2I

Spike S2T

Spike S2X

Spike S3I

Spike S3T

Spike S3X

Spike S4I

Spike S4T

Spike S4X

Legenda | Legend: S = SPIKE - 2/3/4 = mm - T/ X/ I = Formato alette/Tabs shape

Recommendations for laying an elevated floor on an insulating and waterproof package: We recommend the use of EPS or XPS panels or other thermal insulation, with crushing resistance values "suitable for the compressive strength exerted by raised flooring on PP supports". Failure on verification of the suitability of the insulating panel could cause the panel to crush under the weight of the raised floor, causing unsightly movements of the entire flooring; furthermore, the excessive ductility of the insulating panel could compromise the performance of the waterproof covering and / or the stability of the supports of the raised floor. In this situation we recommend a preliminary consultation both with our technicians and with the insulation panel manufacturers; if there are any doubts about the compressive strength of the panel, we always suggest the use of our Skudo separators for the sole protection of waterproofing (Page 32).

Accessori e dettagli

Accessories and details


T[®]OOLS

Indice Listino / Price list index

Accessori e dettagli Accessories and details	TOOLS 	Accessori di completamento Finishing accessories	Pag 29-33	
	TOOLS 	per sottostrutture e listoni in ceramica for substructures and ceramic boards	Pag 32-36	
	TOOLS 	per sottostrutture e listoni in legno for substructures and wooden boards	Pag 34-36	



Indice Listino / Price list index

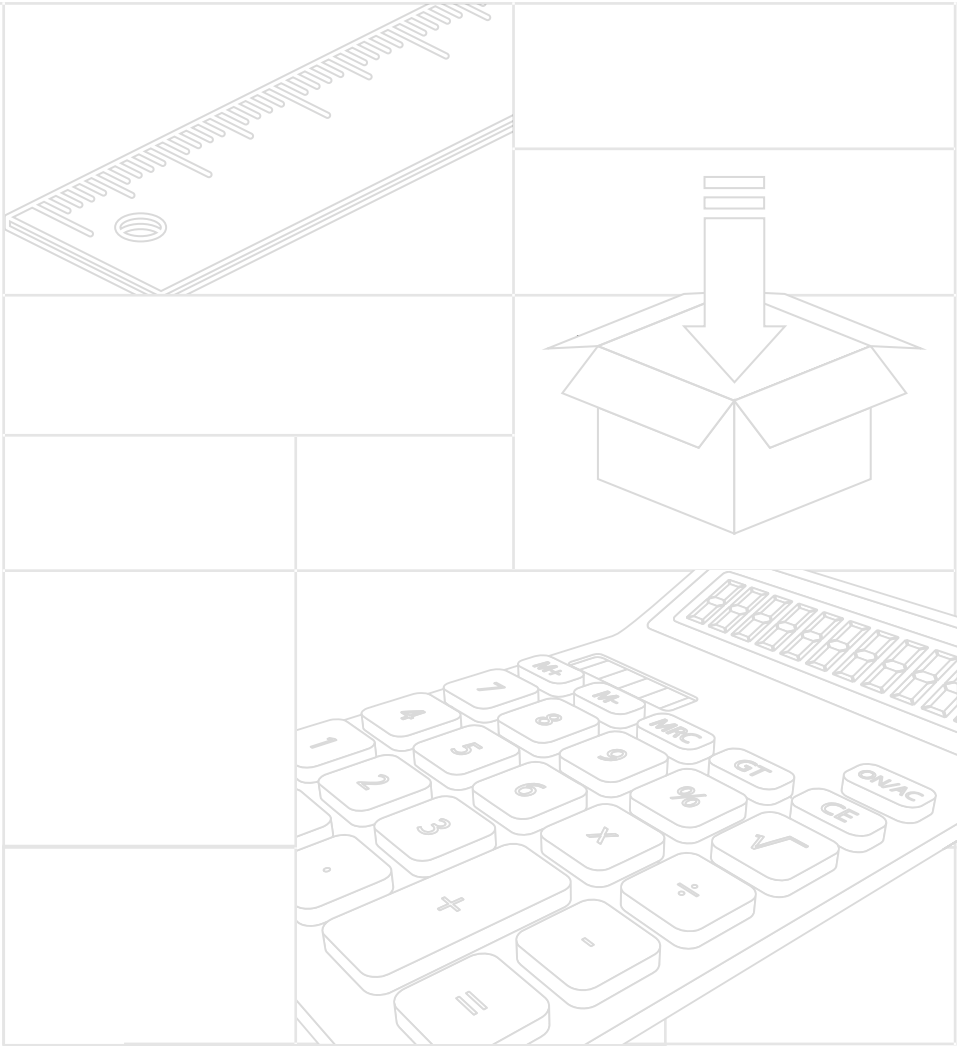



Dati tecnici / Listino prezzi

Data sheet / Price list

	TOOLS	CODICE CODE	Misure Sizes (mm)	Colore Colour	Peso Weight (kg/cad)	N. pag. Page No.	Dimensione bancale Pallet size (cm)	Pezzi per scatola Pieces per box	Pezzi/Bancale Pcs/plt	€ Pz/Pcs
  	LUCKY	KTLU1525	1.5 / 2.5	Verde/ Green	0,022		80x120x109	200	9600	0,535
	DAISY	KTDAISY1	1	Bianco/ White	0,006		-	350	-	0,38
	KLIP WALL	KTKW0218	40x170	Acciaio/ Steel	0,032		-	40	-	3,90*
      	KLIP UP**	KTKU0218	40x160	Acciaio/ Steel	0,074		-	20	-	3,90*
	KLIP UP FLAT	KTKUFLAT		Acciaio/ Steel						-
	KLIP UP JOIST	KTKUJOIS		Acciaio/ Steel						-
	KLIP UP SOFT	KTPG1500	6	Nero/ Black	0,472		-	20	-	10,80* €/ml
	KLIP DOWN**	KTKD0217	47x194	Acciaio/ Steel	0,091		-	20	-	3,90*
	LINE PLAIN**	KTLINEPL	1200	Plain	0,456		-	-	-	33,50*
	KLIP UP NO PROFILE	KTKUN001	40x150	Acciaio/ Steel	0,074		-	20	-	5,20*

* A causa degli aumenti dei costi delle materie prime ferrose, contattare il nostro ufficio commerciale per ottenere le sconti aggiornate per questo prodotto / Due to the price increase of steel raw materials, please contact our sales department to obtain the updated discounts for this product

Disponibile anche nella **versione da 3 cm, con quantitativo minimo da concordare con il proprio commerciale di riferimento./ Also available in the **3 cm version**, with a minimum order quantity to be agreed upon with your sales representative.



TOOLS	CODICE CODE	Misure Sizes (mm)	Colore Colour	Peso Weight (kg/cad)	N. pag. Page No.	Dimensione scatola Box size (cm)	Pezzi per scatola Pieces per box	Pezzi/Bancale Pcs/plt	€ Pz/Pcs
KILT 40 Profilo perimetrale Perimeter closing profile	KTPROFA4	L 3000 H. 40	Silver (anodized)	5		15x10x303	5	-	53,45*
			Light Ivory RAL 1015						64,80*
			Anthracite RAL 7036						64,80*
KILT 60 Profilo perimetrale Perimeter closing profile	KTPROFA6	L 3000 H. 60	Silver (anodized)	7		20x10x303	5	-	63,72*
			Light Ivory RAL 1015						75,60*
			Anthracite RAL 7036						75,60*
KILT 80 Profilo perimetrale Perimeter closing profile	KTPROFA8	L 3000 H. 80	Silver (anodized)	8,5		26x10x303	5	-	72,35*
			Light Ivory RAL 1015						87,48*
			Anthracite RAL 7036						87,48*
KILT 100 Profilo perimetrale Perimeter closing profile	KTPROA10	L 3000 H. 100	Silver (anodized)	10		32x10x303	5	-	88,55*
			Light Ivory RAL 1015						108,00*
			Anthracite RAL 7036						108,00*
KILT 120 Profilo perimetrale Perimeter closing profile	KTPROA12	L 3000 H. 120	Silver (anodized)	12		38x10x303	5	-	99,35*
			Light Ivory RAL 1015						118,80*
			Anthracite RAL 7036						118,80*
KILT 40 Angolo esterno External corner	KTAEPRA4	H. 40	Silver (anodized)	0,010		-	1 pcs/ blister	-	36,72*
			Light Ivory RAL 1015						43,20*
			Anthracite RAL 7036						43,20*
KILT 60 Angolo esterno External corner	KTAEPRA6	H. 60	Silver (anodized)	0,011		-	1 pcs/ blister	-	39,95*
			Light Ivory RAL 1015						47,52*
			Anthracite RAL 7036						47,52*
KILT 80 Angolo esterno External corner	KTAEPRA8	H. 80	Silver (anodized)	0,013		-	1 pcs/ blister	-	43,20*
			Light Ivory RAL 1015						51,84*
			Anthracite RAL 7036						51,84*
KILT 100 Angolo esterno External corner	KTAEPRI0	H. 100	Silver (anodized)	0,014		-	1 pcs/ blister	-	48,60*
			Light Ivory RAL 1015						58,32*
			Anthracite RAL 7036						58,32*
KILT 120 Angolo esterno External corner	KTAEPRI2	H. 120	Silver (anodized)	0,016		-	1 pcs/ blister	-	54,00*
			Light Ivory RAL 1015						64,80*
			Anthracite RAL 7036						64,80*

* A causa degli aumenti dei costi delle materie prime ferrose, contattare il nostro ufficio commerciale per ottenere le sconti aggiornate per questo prodotto

* Due to the price increase of steel raw materials, please contact our sales department to obtain the updated discounts for this product



Dati tecnici / Listino prezzi

Data sheet / Price list



TOOLS	CODICE CODE	Misure Sizes (mm)	Colore Colour	Peso Weight (kg/cad)	N. pag. Page No.	Dimen- sione scatola Box size (cm)	Pezzi per scatola Pieces per box	Pezzi/ Bancale Pcs/plt	€ Pz/ Pcs
KILT 40 Angolo interno Internal corner	KTAIPRA4	H. 40	● Silver (anodized)	0,010		-	1 pcs/ blister	-	36,72*
			● Light Ivory RAL 1015						43,20*
			● Anthracite RAL 7036						43,20*
KILT 60 Angolo interno Internal corner	KTAIPRA6	H. 60	● Silver (anodized)	0,011		-	1 pcs/ blister	-	39,95*
			● Light Ivory RAL 1015						47,52*
			● Anthracite RAL 7036						47,52*
KILT 80 Angolo interno Internal corner	KTAIPRA8	H. 80	● Silver (anodized)	0,013		-	1 pcs/ blister	-	43,20*
			● Light Ivory RAL 1015						51,84*
			● Anthracite RAL 7036						51,84*
KILT 100 Angolo interno Internal corner	KTAIPR10	H. 100	● Silver (anodized)	0,014		-	1 pcs/ blister	-	48,60*
			● Light Ivory RAL 1015						58,32*
			● Anthracite RAL 7036						58,32*
KILT 120 Angolo interno Internal corner	KTAIPR12	H. 120	● Silver (anodized)	0,016		-	1 pcs/ blister	-	54,00*
			● Light Ivory RAL 1015						64,80*
			● Anthracite RAL 7036						64,80*
KILT 40 Connettore perimetrale Linear connector	KTCONN04	H. 40	● Silver (anodized)	0,010		-	1 pcs/ blister	-	36,72*
			● Light Ivory RAL 1015						43,20*
			● Anthracite RAL 7036						43,20*
KILT 60 Connettore perimetrale Linear connector	KTCONN06	H. 60	● Silver (anodized)	0,011		-	1 pcs/ blister	-	39,95*
			● Light Ivory RAL 1015						47,52*
			● Anthracite RAL 7036						47,52*
KILT 80 Connettore perimetrale Linear connector	KTCONN08	H. 80	● Silver (anodized)	0,013		-	1 pcs/ blister	-	43,20*
			● Light Ivory RAL 1015						51,84*
			● Anthracite RAL 7036						51,84*
KILT 100 Connettore perimetrale Linear connector	KTCONN10	H. 100	● Silver (anodized)	0,014		-	1 pcs/ blister	-	48,60*
			● Light Ivory RAL 1015						58,32*
			● Anthracite RAL 7036						58,32*
KILT 120 Connettore perimetrale Linear connector	KTCONN12	H. 120	● Silver (anodized)	0,016		-	1 pcs/ blister	-	54,00*
			● Light Ivory RAL 1015						64,80*
			● Anthracite RAL 7036						64,80*

* A causa degli aumenti dei costi delle materie prime ferrose, contattare il nostro ufficio commerciale per ottenere le scontiistiche aggiornate per questo prodotto

* Due to the price increase of steel raw materials, please contact our sales department to obtain the updated discounts for this product



	TOOLS	CODICE CODE	Misure Sizes (mm)	Colore Colour	Peso Weight (kg/ cad)	N. pag. Page No.	Dimensione bancale Pallet size (cm)	Pezzi per scatola Pieces per box	Pezzi/ Bancale Pcs/plt	€ Pz/Pcs
	SKUDO	KTSKDTPE	Ø 200	Nero / Black	0,118		80X120X230	100	3000	1,90
	PAD Ø 20 liscio / smooth	KTP2020L	Ø 200	Liscio / Smooth	0,278		80x120	20	-	4,30
	POWER KEY	KTPOWKEY	-	Acciaio/ Steel	0,145		-	-	-	41,50
	POWER INSERT	KTPOWINS	-	Acciaio/ Steel	0,025		-	-	-	20,80
	POWER UP	KTPOW0UP	-	Acciaio/ Steel	0,139		-	-	-	41,50
	UP INSERT	KTPOWUP4	97x4	Acciaio/ Steel	0,025		-	-	-	20,80
	POWER KIT Kit 1 Power Key + 1 power insert + 1 Up insert	KTBOXPOW	216x150x29	Grigio/ Grey	0,48		-	-	-	83,10
	SPACE METAL	KSPACEMV	1200	Acciaio/ Steel	0,07		80x120	-	-	10,80
	SPACE RUBBER	KTSPACER	5	Nero/ Black	-		-	100 metres /meter	-	4,05 /m



Dati tecnici / Listino prezzi

Data sheet / Price list



TOOLS	CODICE CODE	Misure Sizes (mm)	Colore Colour	Peso Weight (kg/cad)	N. pag. page No.	Dimensione bancale Pallet size (cm)	Pezzi per scatola Pieces per box	Pezzi/ Bancale Pcs/plt	€ Pz/ Pcs
SHOCK PROOF 20120	KSHK2120	20x120	Nero/Black	0,30		80x120	60	-	6,45
SHOCK PROOF 30120	KSHK3120	30x120	Nero/Black	0,50		80x120	42	-	8,70
SHOCK PROOF 40120	KSHK4120	40x120	Nero/Black	0,65		80x120	30	-	10,80
SHOCK PROOF 60120	KSHK6120	60x120	Nero/Black	0,95		80x120	21	-	15,65
SHOCK PROOF 6060	KSHK6060	60x60	Nero/Black	0,50		80x120	32	-	10,65
SHOCK PROOF 4080	KSHK4080	40x80	Nero/Black	0,65		80x120	18	-	9,25
SHOCK PROOF 8080	KSHK8080	80x80	Nero/Black	1,30		80x120	18	-	18,05
KING SPECULAR 50X25	KTSPEC02	50x25	Grigio/Nero Grey/Black	0,021		80x120	300	-	2,90 (1,46 / cad)
KING SPECULAR 60X30	KTSPEC03	60x30	Grigio/Nero Grey/Black	0,025		80x120	300	-	2,90 (1,46 / cad)
STRIP	KTADHN50	20 metri	Nero/Black	0,28		-	20 m	-	2,65/m





TOOLS	CODICE CODE	Misure Sizes (mm)	Colore Colour	Peso Weight (kg/cad)	N. pag. Page No.	Dimensione bancale Pallet size (cm)	Pezzi per scatola Pieces per box	Pezzi/ Bancale Pcs/plt	€ Pz/Pcs
KROSS PLASTICA/PLASTIC									
KROSS EASY 2 - H15 mm	KSPACE12.15	2 mm - h. 15	Nero/ Black	-		80x120x236	100	27000	0,19
KROSS EASY 3 - H15 mm	KSPACE13.15	3 mm - h. 15	Nero/ Black	-		80x120x236	100	27000	0,19
KROSS EASY 4 - H15 mm	KSPACE14.15	4 mm - h. 15	Nero/ Black	-		80x120x236	100	27000	0,19
KROSS EASY 2 - H30 mm	KSPACE12.30	2 mm - h. 30	Nero/ Black	-		80x120x237	100	24000	0,19
KROSS EASY 3 - H30 mm	KSPACE13.30	3 mm - h. 30	Nero/ Black	-		80x120x237	100	24000	0,19
KROSS EASY 4 - H30 mm	KSPACE14.30	4 mm - h. 30	Nero/ Black	-		80x120x237	100	24000	0,19
KROSS PLATE 2 - H15 mm	KSPACEP2.15	2 mm - h. 15	Nero/ Black	-		80x120x236	100	27000	0,22*
KROSS PLATE 3 - H15 mm	KSPACEP3.15	3 mm - h. 15	Nero/ Black	-		80x120x236	100	27000	0,22*
KROSS PLATE 4 - H15 mm	KSPACEP4.15	4 mm - h. 15	Nero/ Black	-		80x120x236	100	27000	0,22*
KROSS PLATE 2 - H30 mm	KSPACEP2.30	2 mm - h. 30	Nero/ Black	-		80x120x237	100	24000	0,22*
KROSS PLATE 3 - H30 mm	KSPACEP3.30	3 mm - h. 30	Nero/ Black	-		80x120x237	100	24000	0,22*
KROSS PLATE 4 - H30 mm	KSPACEP4.30	4 mm - h. 30	Nero/ Black	-		80x120x237	100	24000	0,22*
KROSS GECKO 2 - H15 mm Kross plate 2 + ventosa	KGECKOP2.15	2 mm - h. 15	Nero/ Black	-		80x120x236	100	27000	0,53
KROSS GECKO 3 - H15 mm Kross plate 3 + ventosa	KGECKOP3.15	3 mm - h. 15	Nero/ Black	-		80x120x236	100	27000	0,53
KROSS GECKO 4 - H15 mm Kross plate 4 + ventosa	KGECKOP4.15	4 mm - h. 15	Nero/ Black	-		80x120x236	100	27000	0,53
KROSS GECKO 2 - H30 mm Kross plate 2 + ventosa	KGECKOP2.30	2 mm - h. 30	Nero/ Black	-		80x120x237	100	24000	0,53
KROSS GECKO 3 - H30 mm Kross plate 3 + ventosa	KGECKOP3.30	3 mm - h. 30	Nero/ Black	-		80x120x237	100	24000	0,53
KROSS GECKO 4 - H30 mm Kross plate 4 + ventosa	KGECKOP4.30	4 mm - h. 30	Nero/ Black	-		80x120x237	100	24000	0,53
VENTOSA / SUCTION CUP for Kross Gecko	KGECKOVE	-	Nero/ Black	-		80x120x236	500	27000	0,31

*Possono anche essere realizzate in gomma al prezzo di 0,36€ / They can also be made of rubber at the price of 0,36€



Dati tecnici / Listino prezzi

Data sheet / Price list

TOOLS	CODICE CODE	Misure Sizes (mm)	Colore Colour	Peso Weight (kg/cad)	N. pag. Page No.	Dimensione bancale Pallet size (cm)	Pezzi per scatola Pieces per box	Pezzi/Bancale Pcs/plt	€ Pz/Pcs
 	TEKNO RAIL con doppia gomma antirumore inclusa / with double antinoise rubber included	QTRAIL50	70x25x2000	Nero / Black	-	80x200	-	-	22,90* /m
	GOMMA INFERIORE	KTPEI339	-	Nero / Black	-	-	-	-	2,38 /m
	PLASTIC RAIL con doppia gomma antirumore inclusa / with double antinoise rubber included	QTPRAILO	85 x 25 x 1800	Grigio / Grey	2,1	80 x 180	-	-	19,76* /m
     	CLIP FIT 2	KTFITCER	Ø 22 - Range: 20-26 mm	Acciaio / Steel	-	-	100	-	4,64*
	CLIP FIT 3	KTFIT030	Ø 22 - Range: 28-34 mm	Acciaio / Steel	-	-	100	-	4,64*
	CLIP EASY 0	KTCLIP00	0,96 cm	Acciaio / Steel	-	-	100	-	2,16*
	CLIP EASY 1	KTCLIP10	1,4 cm	Acciaio / Steel	-	-	100	-	1,19*
	CLIP EASY 2	KTCLIP20	2,46 cm	Acciaio / Steel	-	-	100	-	1,19*
	CLIP EASY 3	KTCLIP30	3,46 cm	Acciaio / Steel	-	-	100	-	1,19*
 	CLIP FIT 1	KTFITWOO	Ø 22 - Range: 12-18 mm	Acciaio / Steel	-	-	100	-	4,64*
	CLIP EASY 1	KTCLIP10	1,4 cm	Acciaio / Steel	-	-	100	-	1,19*



Le opzioni di fissaggio sottostrutture per la posa di pavimenti in ceramica e in legno possono essere consultate e scaricate dal sito
The sub-floor fixing options for laying ceramic and wooden floors can be viewed and downloaded from the website




TOOLS	CODICE CODE	Misure Sizes (mm)	Colore Colour	Peso Weight (kg/cad)	N. pag. Page No.	Dimensione bancale Pallet size (cm)	Pezzi per scatola Pieces per box	Pezzi/ Ban-cale Pcs/ plt	€ Pz/Pcs
TAKE	KTAKE961	da 39 a 61 cm from 39 to 61 cm	Acciaio/ Steel	1,72		-	-		210,60*
KING KRONE	KTKRONE1	86x20	Grigio/ Grey	0,011		80x120	-	-	1,00
QUEEN CROWN QC1	QC121031	21 - 30	Grey/Black	5,8		80x120xH240	25	1350	3,50
QUEEN CROWN QC2	QC230046	29 - 44	Grey/Black	6,9		80x120xH240	25	1200	3,95
QUEEN CROWN QC3	QC344074	43 - 72	Grey/Black	8,1		80x120xH240	25	900	4,50
QUEEN CROWN QC4	QC471128	70 - 126	Grey/Black	10,3		80x120xH240	25	600	5,25
QUEEN CROWN QC5	QC524234	124 - 234	Grey/Black	14,6		80x120xH240	25	450	6,35
TLIX 50X25	KTG05025	50x25	Grigio/ Grey	0,030		80x120	500	-	2,38
TLIX 50X30	KTG05030	50x30	Grigio/ Grey	0,035		80x120	350	-	2,38
TLIX 60X30	KTG06030	60x30	Grigio/ Grey	0,040		80x120	350	-	2,60
TEKNO TLIX T	KTTLIX0T	140x80	Acciaio/ Steel	0,123		-	-	-	11,80*
TEKNO TLIX L	KTTLIX0L	50x50	Acciaio/ Steel	0,059		-	-	-	7,15*
TEKNO TLIX I	KTTLIX0I	100x20	Acciaio/ Steel	0,063		-	-	-	6,05*
TEKNO TLIX X	KTTLIX0X	140x140	Acciaio/ Steel	0,158		-	-	-	13,50*
EASY TLIX Ω	KTEASYOM	116	Acciaio/ Steel	0,025		-	-	-	5,35*
TEKNO TLIX I	KTEASYOI	50x23	Acciaio/ Steel	0,0086		-	-	-	1,45*
TEKNO TLIX L	KTEASYOL	50x50	Acciaio/ Steel	0,0176		-	-	-	2,50*


* A causa degli aumenti dei costi delle materie prime ferrose, contattare il nostro ufficio commerciale per ottenere le scontistiche aggiornate per questo prodotto

* Due to the price increase of steel raw materials, please contact our sales department to obtain the updated discounts for this product


KLIP UP

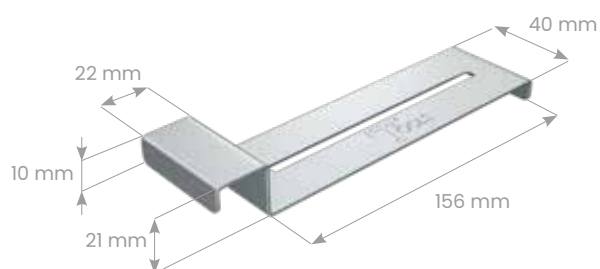

KLIP DOWN

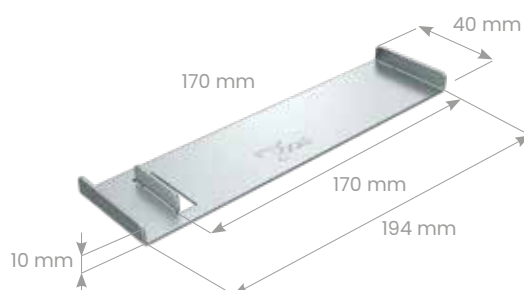


LINE

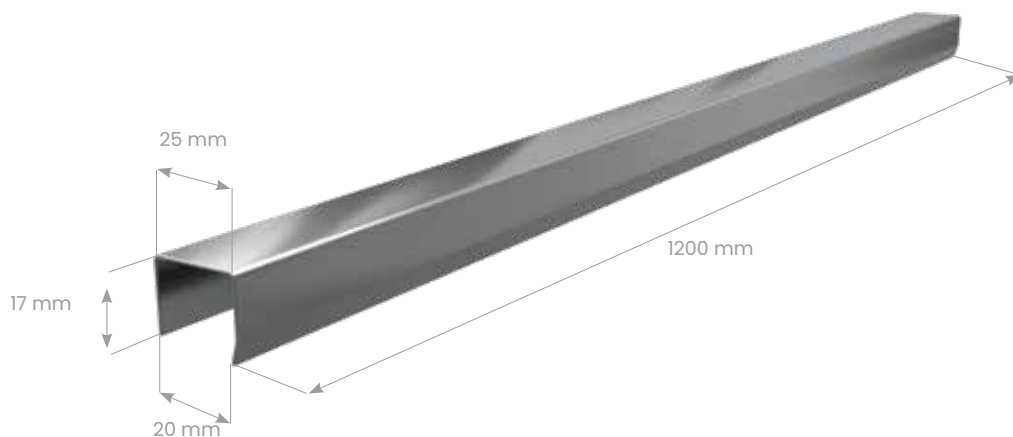





KLIP WALL

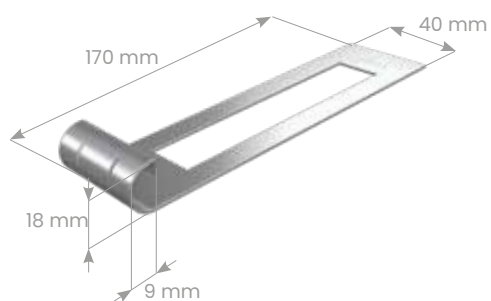


KLIP UP SOFT

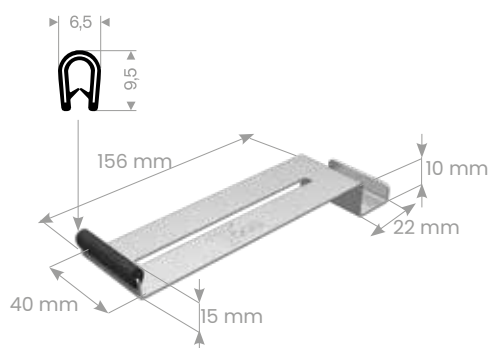


KLIP UP NO PROFILE

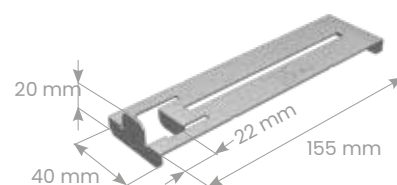


KILT

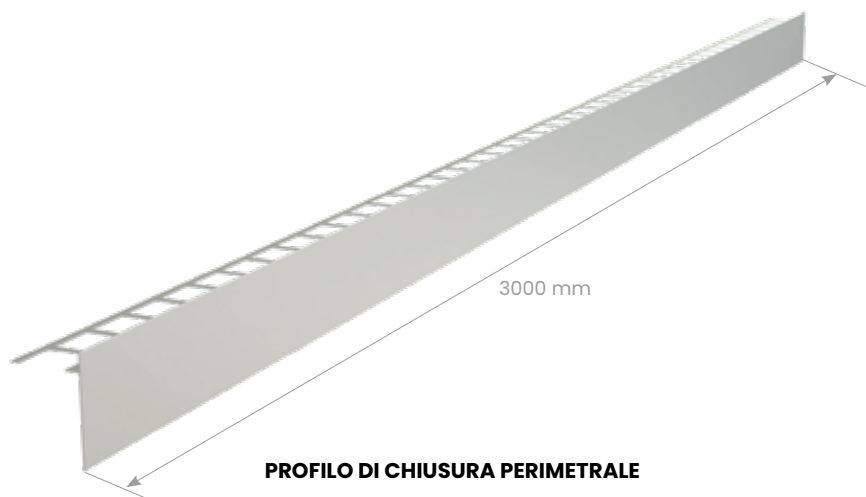


PROFILO DI CHIUSURA PERIMETRALE
PERIMETER CLOSING PROFILE

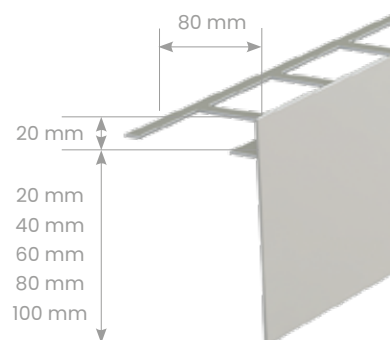


ACCESSORIES KILT



GIUNTO ESTERNO
EXTERNAL CORNER




GIUNTO INTERNO
INTERNAL CORNER

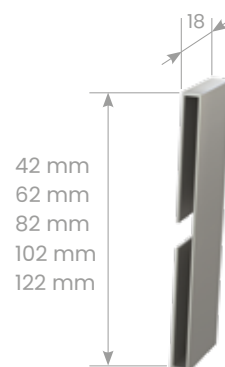


GIUNTO LINEARE
LINEAR CONNECTOR

POWER KEY

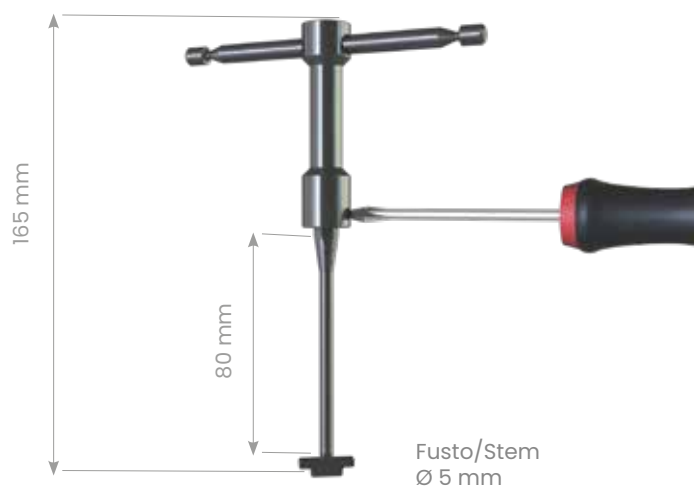




SPACE METAL

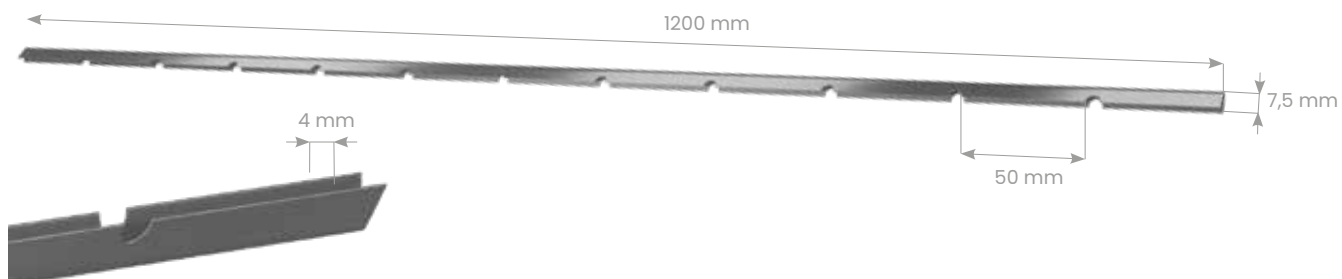


SPACE RUBBER



KING SPECULAR

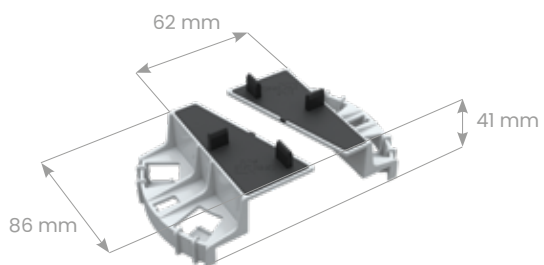


**KING SPECULAR
FOR RAILS 50X25**

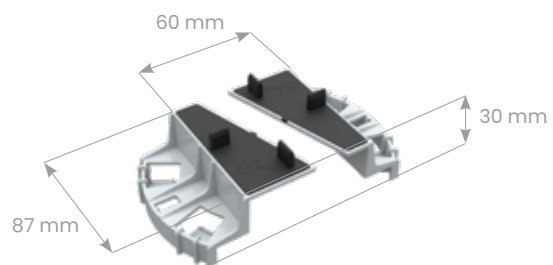

**KING SPECULAR
FOR RAILS 60X30**


TEKNO RAIL

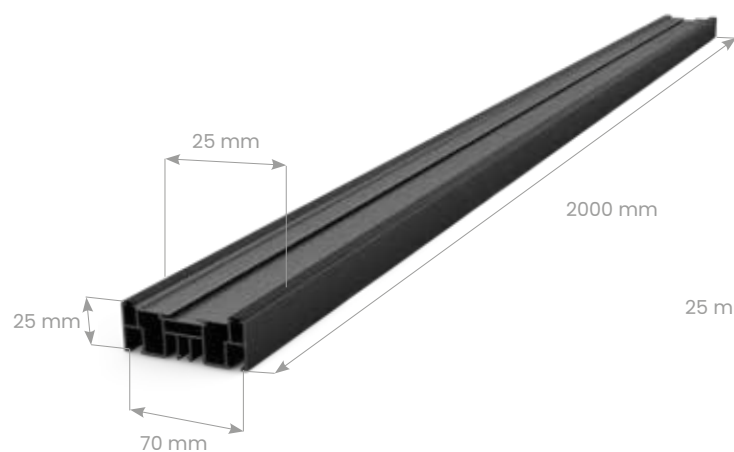

PLASTIC RAIL



CLIP FIT

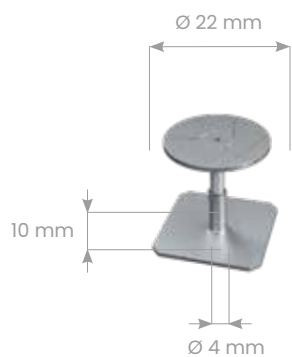

CLIP FIT 1
12-18 mm




CLIP FIT 2
20-26 mm




CLIP FIT 3
28-34 mm


CLIP EASY




CLIP EASY 3 – H 34,6 mm



CLIP EASY 2 – H 24,6 mm



CLIP EASY 1 – H 14 mm




CLIP EASY 0 – H 9,6 mm

QUEEN CROWN




POWER UP

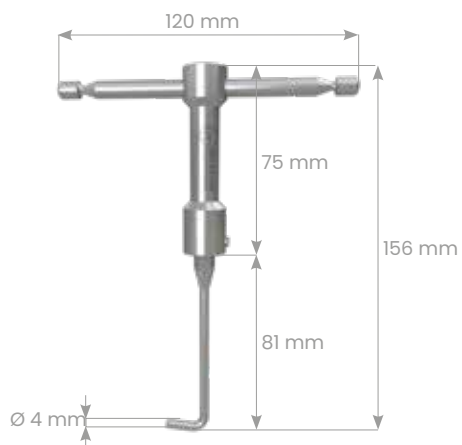


STRIP




KING KRONE




TLIX

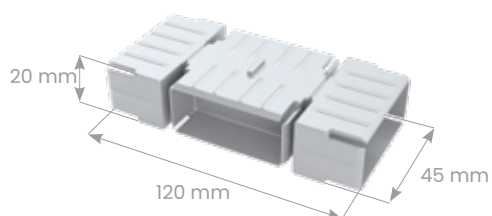

TLIX (50X25)

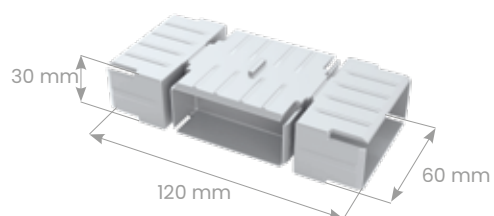


TLIX (60X30)

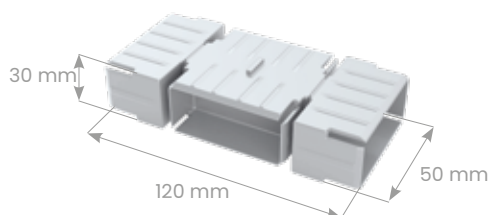


TLIX (50X30)


TEKNO TLIX

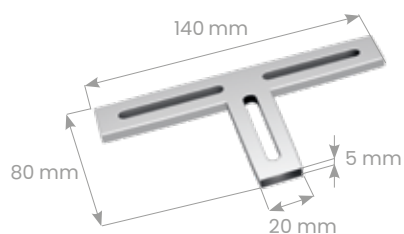


TEKNO TLIX T

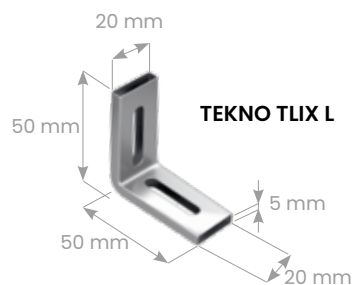

TEKNO TLIX L






TEKNO TLIX I

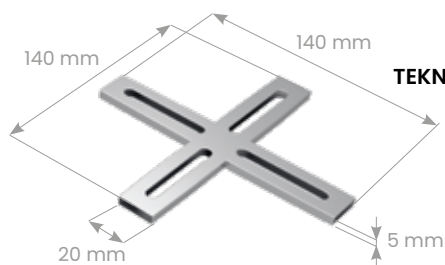

TEKNO TLIX X

EASY TLIX

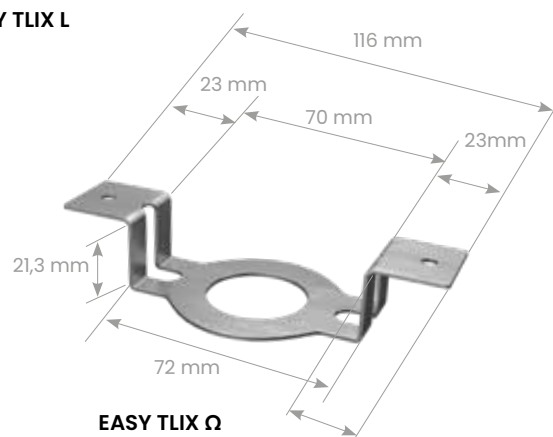



Condizioni generali di Vendita e Fornitura:

1. Parti del contratto: 1.1. Per Venditore s'intende la società fornitrice DPS Solving Srl. 1.2. Per Acquirente s'intende l'intestatario delle fatture emesse dal venditore. 2. Ambito di Applicazione: 2.1. Le presenti condizioni generali di contratto si applicano a tutti i contratti conclusi tra venditore ed acquirente, che verranno eseguiti solo in conformità alle stesse, rinunciando l'acquirente ad eventuali proprie condizioni generali considerate singolarmente e nel loro complesso. 3. Offerte e accordi accessori: 3.1. Le offerte del venditore, sia verbali che scritte, si intendono senza impegno. 3.2. Gli ordini che pervengono al venditore si intendono accettati e vincolanti solo se da questo confermati per iscritto oppure se opportunamente evasi. 3.3. Le conferme di ordine del venditore si intendono accettate in ogni loro parte se non contestate dall'acquirente entro 24 ore dalla loro ricezione. 3.4. Gli accordi accessori richiedono, senza eccezioni, la forma scritta per la loro efficacia. 3.5. Forniture parziali sono possibili se preventivamente concordate tra le parti. 4. Prodotto: 4.1. Le caratteristiche tecniche dei prodotti proposti in vendita, così come la rappresentazione grafica, il colore e le altre variabili estetiche presenti nel catalogo, nel sito e nella documentazione del Venditore, hanno valore meramente indicativo. 4.2. Il Venditore si riserva di apportare ai prodotti le modifiche che, senza alterarne le caratteristiche essenziali, dovessero risultare necessarie o opportune per proprie esigenze tecniche ed economiche. 5. Prezzo: 5.1. Il prezzo pattuito si intende valido unicamente per la specifica conferma d'ordine cui si riferisce e non è vincolante per forniture diverse e/o successive derivanti da altre conferme d'ordine. 5.2. Salvo patto contrario, il prezzo pattuito si intende per prodotti imballati secondo gli usi del settore in relazione al mezzo di trasporto pattuito. Il prezzo pattuito non comprende le spese di trasporto, ad eccezione di spedizioni Italia-Italia per un ordine di almeno € 1.000,00, di assicurazione ed IVA, salvo diversa indicazione espressa contenuta nella conferma d'ordine. 5.3. Anche i costi supplementari per spedizione espressa o a grande velocità sono a carico dell'Acquirente. 6. Luogo di adempimento: 6.1. Le consegne saranno eseguite franco Venditore, presso il luogo di produzione o di deposito della DPS Solving Srl. 6.2. I termini di consegna che vengono indicati nella conferma d'ordine sono indicativi e non impegnano la Parte Venditrice, che può variarli a suo insindacabile giudizio. 6.3. Parte Venditrice non è tenuta a rispondere con indennizzi di sorta per eventuali danni diretti o indiretti dovuti a ritardi di consegna, a interruzione o a risoluzione, totale o parziale, della fornitura. 7. Trasporto: 7.1. Laddove sia espressamente pattuito, in deroga a quanto previsto dal paragrafo 6.1, che la consegna dei beni avvenga presso l'Acquirente, i prodotti viaggiano sempre a totale rischio e pericolo dell'Acquirente stesso. 7.2. Il Venditore si impegna comunque a rispettare tutte le disposizioni normative in materia di trasporti nazionali e internazionali. Eventuali oneri, tasse e spese derivanti dall'applicazione di tali normative sono a carico dell'acquirente. 8. Termini e modalità di pagamento: 8.1. Il pagamento dovrà effettuarsi presso il Venditore. 8.2. Le modalità e termini di pagamento saranno specificate nella conferma d'ordine emessa dal Venditore. 8.3. La cessazione, per qualsiasi motivo, dell'efficacia del contratto non fa venir meno l'obbligo di provvedere all'integrale pagamento del corrispettivo dovuto e non ancora pagato. 8.4. I pagamenti sono dovuti dall'Acquirente nei termini pattuiti anche nei casi di ritardo nella consegna della merce, avarie, perdite parziali o totali verificatesi durante il trasporto, nonché nel caso in cui le merci messe a disposizione dell'Acquirente non vengano dallo stesso ritirate. 8.5. Qualunque contestazione fosse sollevata dall'Acquirente o dovesse comunque sorgere tra le parti, l'Acquirente non potrà sospendere o ritardare i pagamenti nei modi e termini pattuiti, né sarà sollevato dagli altri obblighi assunti con il contratto, con espressa rinuncia ad eccezioni di qualsiasi genere. 9. Ritardo nel pagamento: 9.1. L'Acquirente sarà responsabile per il ritardo nel pagamento del prezzo nei modi e termini pattuiti, indipendentemente dall'imputabilità allo stesso del ritardo medesimo, accollandosi pertanto il rischio del caso fortuito. 9.2. In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini pattuiti, il Venditore è autorizzato a sospendere le successive forniture e ad ottenere la risoluzione del contratto. 9.3. La risoluzione in ogni caso non pregiudicherà i diritti del Venditore già maturati alla data della risoluzione stessa. 9.4. In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini pattuiti nonché di insolvenza sopravvenuta o pericolo di insolvenza dell'Acquirente, nonché in caso di insolvenza originaria dello stesso, sconosciuta al Venditore al momento della conclusione del contratto, il Venditore potrà risolvere il contratto o richiedere all'Acquirente, prima dell'evasione dell'ordine, il pagamento anticipato del corrispettivo e/o la prestazione di garanzie equivalenti. 9.5. In ogni caso, il Venditore addebiterà all'Acquirente, senza necessità di intimazione o formale messa in mora, gli interessi sugli importi scaduti calcolati per il periodo del ritardo ad un tasso pari all'Euribor 3 mesi aumentato di 5 punti percentuali. 9.6. Ogni spesa bancaria o di altro genere che dovesse derivare dall'insoluto o dal ritardo nel pagamento sarà integralmente posta a carico dell'Acquirente. 9.7. Rimangono ferme le conseguenze di legge sulla responsabilità per inadempimento dell'acquirente in punto di risarcimento del danno. 10. Riserva di proprietà: Il materiale che il venditore si impegna a fornire all'acquirente con la conferma d'ordine, rimarrà di esclusiva proprietà del venditore fino a quando l'acquirente non abbia pagato, per intero, il prezzo pattuito, nei

termini previsti dal contratto. L'acquirente, qualora alla scadenza del suddetto termine di pagamento, non abbia corrisposto, in tutto o in parte, il prezzo pattuito, ma abbia già ricevuto la consegna del materiale oggetto del contratto, si obbliga a proprie spese e cura a restituire il materiale al venditore entro 7 giorni dallo spirare del suddetto termine. 11. Limitazioni di responsabilità: 11.1. Fatto salvo quanto previsto da inderogabili disposizioni di legge, il Venditore assicura la regolare esecuzione del contratto, ma resta esonerato da ogni e qualsivoglia responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale per danni diretti e/o indiretti (sia con riferimento al danno emergente che al lucro cessante) subiti dall'acquirente e/o da terzi in conseguenza dell'utilizzo dei beni venduti, salvo il caso di eventi imputabili a suo dolo o colpa grave. 11.2. Il Venditore non sarà tenuto al risarcimento dei danni che eventualmente l'Acquirente o soggetti terzi dovessero subire in conseguenza di atti od omissioni di Parte Acquirente, di suoi dipendenti o collaboratori del cui operato quest'ultima si avvalga, nonché dei terzi che facciano uso dell'oggetto della compravendita. 12. Caso fortuito, Forza maggiore, Fatto del terzo: 12.1. Il Venditore non sarà responsabile nei confronti dell'Acquirente per i ritardi o la mancata esecuzione delle obbligazioni assunte, causate in via diretta o indiretta da circostanze fuori dal proprio controllo (caso fortuito, forza maggiore). In tali casi, il Venditore sarà tenuto a notificare tempestivamente all'Acquirente il verificarsi della causa di forza maggiore o dell'evento fortuito e la sua cessazione. 13. Reclami e contestazioni: 13.1. L'Acquirente è tenuto a verificare i prodotti al momento della consegna. Eventuali reclami riguardanti la quantità, la specie e/o il tipo di beni forniti e/o vizi dei medesimi, dovranno essere effettuati tempestivamente all'atto della consegna, a pena di decadenza dal diritto di reclamo, mediante annotazione nel documento di trasporto, da far controfirmare al trasportatore, della dicitura "merce accettata con riserva", nonché notificati al Venditore a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 8 giorni dal ricevimento dei prodotti stessi. 13.2. Eventuali reclami o contestazioni non danno diritto all'Acquirente di sospendere o ritardare i pagamenti dei prodotti oggetto di contestazione. 14. Garanzia: 14.1. Nel caso di vizi, mancanza di qualità o difetto di conformità dei prodotti imputabili al Venditore ed a lui reclamati e notificati dall'acquirente in conformità del paragrafo 13.1., il venditore sarà tenuto unicamente alla riparazione o alla sostituzione degli stessi, restando in ogni caso escluso il diritto dell'acquirente al risarcimento del danno. 14.2. La scelta tra l'eliminazione dei vizi o la sostituzione dei prodotti è rimessa alla discrezionalità del Venditore. 14.3. Tale garanzia opera esclusivamente in riferimento alla merce nuova e mai utilizzata; non potrà applicarsi la garanzia a merce utilizzata o da chiunque riparata. 14.4. Il Venditore non garantisce la rispondenza dei Prodotti a particolari specifiche o caratteristiche tecniche o la loro idoneità ad usi particolari se non nella misura in cui tali caratteristiche siano state espressamente convenute nel contratto o in documenti richiamati a tal fine dal contratto stesso. 14.5. L'Acquirente, qualunque contestazione fosse sollevata dal medesimo o dovesse comunque insorgere tra le parti, non potrà sospendere o ritardare il pagamento delle somme dovute alle date fissate nel contratto, con espressa rinuncia ad eccezioni di qualsiasi genere. 14.6. Il Venditore presta una garanzia di 5 (cinque) anni sui prodotti esclusivamente per difetti di produzione. 15. Resi di merce usata: 15.1. Laddove la denuncia dei vizi sia tempestiva ai sensi del paragrafo 13.1., il Venditore, previa verifica dell'imputabilità degli stessi, si riserva la facoltà di eliminarli ovvero di autorizzare il reso dei prodotti già utilizzati dall'acquirente o suoi aventi causa. Il reso potrà essere autorizzato solo se accompagnato da DDT e relativa causale di difettosità, con breve descrizione delle condizioni di utilizzo. 15.2. Il Venditore aprirà la pratica ed analizzerà la richiesta, nei tempi e nei modi che riterrà necessari, per verificare la sussistenza del vizio oggetto di reclamo nonché se esso sia a lui imputabile ovvero se sia stato determinato da uso improprio o da normale utilizzo prolungato. 15.3. Laddove il Venditore ritenga sussistente la propria responsabilità, lo comunicherà all'Acquirente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, autorizzando il reso, ed emetterà una nota di credito in favore dell'Acquirente, che sarà pagata entro i 60 giorni successivi alla sua emissione. Il valore della nota credito sarà determinato dal prezzo medio di vendita di ciascun articolo reso nell'anno precedente. 15.4. La denuncia del vizio, l'apertura della pratica, l'accettazione del reso e l'emissione della Nota Credito da parte del Venditore non danno alcun diritto all'Acquirente di sospendere i pagamenti né l'adempimento degli altri obblighi assunti con il contratto. 16. Foro competente: 16.1. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o efficacia e/o esecuzione del contratto - salvo che rientri tra quelle per le quali la legge prevede espressamente l'inderogabilità della competenza per territorio - sarà esclusivamente competente il Foro di Ancona. 17. Lingua di riferimento: 17.1. Qualsiasi controversia interpretativa nascente dal contratto stesso dovrà essere risolta alla stregua del significato che i termini giuridici impiegati hanno nella lingua italiana. 18. Giurisdizione italiana: Eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione ai rapporti obbligatori scaturenti dal contratto di vendita e fornitura concluso tra venditore ed acquirente saranno sottoposte alla giurisdizione italiana ed alla normativa vigente dell'ordinamento giuridico italiano.



General Sale and Supply Conditions:

1. Contract Parties: 1.1. The Seller is the supplier company DPS Solving Srl. 1.2. The Buyer is the recipient of the invoices issued by the seller. 2. Scope of Application: 2.1. These general contract conditions apply to all contracts concluded between seller and buyer, which will be executed only in accordance with the same; the buyer shall renounce its own general conditions considered individually and in their entirety. 3. Offers and ancillary agreements: 3.1. The offers of the Seller, both verbal and written, are understood to be without commitment. 3.2. Orders received by the seller are considered accepted and binding only if confirmed by the latter in writing or if appropriately processed. 3.3. The seller's order confirmations are considered accepted in their entirety if not contested by the buyer within 24 hours from receipt thereof. 3.4. Ancillary agreements require written form for effectiveness thereof, without exceptions. 3.5. Partial supplies are possible if previously agreed between the parties. 4. Product: 4.1. The technical features of the products offered for sale, as well as graphic representation, color and other aesthetic variables present in the catalogue, site and documentation of the Seller, are indicative. 4.2. The Seller reserves the right to make changes to the products that, without altering their essential characteristics, are necessary or appropriate for its own technical and economic needs. 5. Price: 5.1. The price agreed is valid only for the specific order confirmation to which it refers and is not binding for different and/or subsequent supplies deriving from other order confirmations. 5.2. Unless otherwise agreed, the price agreed refers to products packaged according to the uses of the sector in relation to the means of transport agreed. The agreed price does not include transport costs, with the exception of Italy-Italy shipments for an order of at least €1.000, insurance and VAT excluded, unless otherwise stated in the order confirmation. 5.3. Additional costs for express or fast shipping shall also be borne by the Buyer. 6. Place of performance: 6.1. Deliveries will be Ex-Works Seller, at the place of production or storage of DPS Solving Srl. 6.2. The delivery terms indicated in the order confirmation are indicative and shall not bind the Seller, which may change them at its sole discretion. 6.3. The Seller is not obliged to respond with indemnity of any kind for any direct or indirect damage due to delivery delays, interruption or resolution, total or partial, of the supply. 7. Transport: 7.1. Where expressly agreed, notwithstanding the provisions of paragraph 6.1, that the delivery of goods shall be other than Ex-Works, products always travel at the risk and peril of the Buyer. 7.2. In any case, the Seller undertakes to comply with all regulatory provisions concerning national and international transport. Any charges, taxes and expenses arising from the application of these regulations are the responsibility of the Buyer. 8. Payment terms and methods: 8.1. Payment must be made at the Seller only. 8.2. The payment terms and conditions will be specified in the order confirmation issued by the Seller. 8.3. Termination, for any reason, of the effectiveness of the contract shall not invalidate the obligation to provide for the full payment of the amount due and not yet paid. 8.4. Payments are due by the Buyer within the agreed terms even in cases of delayed delivery of goods, breakdowns, partial or total losses occurring during transport, and in the event that the goods made available to the Buyer are not collected by the same. 8.5. For any dispute raised by the Buyer or in any case arising between the parties, the Buyer may not suspend or delay payments in the agreed terms and conditions, and will not be released from the other obligations assumed with the contract, expressly waiving any exceptions of any kind. 9. Payment delay: 9.1. The Buyer will be responsible for the delay in the payment of the amount in the methods and terms agreed, regardless of the responsibility of the same of the delay, thus assuming the risk of the fortuitous case. 9.2. In case of delayed payments with respect to the agreed terms, the Seller is authorized to suspend subsequent supplies and obtain termination of the contract. 9.3. In any case, termination will not affect the rights of the Seller already accrued at the date of termination. 9.4. In case of delay in payments with respect to the terms agreed as well as of insolvency or insolvency risk of the Buyer, as well as in case of original insolvency of the same, unknown to the Seller at the time of conclusion of the contract, the Seller may terminate the contract or request the Buyer, before the order is processed, for advance payment of the amount and/or the provision of equivalent guarantees. 9.5. In any case, the Seller will charge the Buyer, without the need for injunction or formal notice, interest on the overdue amounts calculated for the period of delay at a rate equal to the 3-month Euribor increased by 5 percentage points. 9.6. Any bank or other expenses that may derive from non-payment or late payment will be fully charged to the Buyer. 9.7. The foregoing is without prejudice to the consequences of law on responsibility for non-fulfilment of the Buyer in terms of compensation for damages. 10. Ownership reserve: The material that the Seller agrees to provide the Buyer with the order confirmation, will remain the exclusive

property of the Seller until the Buyer has paid the price agreed in full, in accordance with the terms of the contract. If at the expiry of the aforementioned payment term, the Buyer has not paid the price agreed in whole or in part, but has already received delivery of the contract material, it undertakes at own expense and responsibility to return the material to the seller within 7 days of expiration of the aforementioned term.

11. Limitations of responsibility: 11.1. Except as provided for by mandatory provisions of law, the Seller ensures the regular execution of the contract, but remains exempt from any and all contractual and/or non-contractual responsibility for direct and/or indirect damages (both with reference to the emerging damage and loss of profit) suffered by the Buyer and/or third parties as a result of the use of the goods sold, except in the case of events attributable to wilful misconduct or gross negligence. 11.2. The Seller will not be required to pay compensation for damages that the Buyer or third parties may suffer as a consequence of acts or omissions of the Buyer, its employees or collaborators, as well as third parties that make use of the subject of the sale.

12. Fortuitous case, Force majeure, Third-party fact: 12.1. The Seller will not be responsible with respect to the Buyer for delays or non-fulfilment of the obligations assumed, caused directly or indirectly by circumstances beyond its control (fortuitous case, force majeure). In such cases, the Seller will be required to promptly notify the Buyer of the occurrence of force majeure or of the fortuitous event and its termination.

13. Complaints and disputes: 13.1. The Buyer is required to check the products at the time of delivery. Any complaints regarding the quantity, type and/or type of goods supplied and/or defects of the same, must be made promptly upon delivery, under penalty of forfeiture of the right of complaint, by noting in the transport document to be countersigned by the carrier, "goods accepted with reserve", as well as notified to the Seller by means of registered letter with return receipt within 8 days of receipt of the products. 13.2. Any complaints or disputes shall not entitle the Buyer to suspend or delay the payments of the contested products.

14. Warranty: 14.1. In the event of defects, lack of quality or lack of conformity of the products attributable to the Seller and claimed and notified by the Buyer in accordance with paragraph 13.1., the Seller will only be required to repair or replace them, in any case, excluding the Buyer's right to compensation for damages. 14.2. The choice between the elimination of defects or the replacement of the products shall be at the discretion of the Seller. 14.3. This warranty shall exclusively apply with reference to new and unused goods; the warranty may not be applied to goods used or repaired by anyone. 14.4. The Seller does not guarantee compliance of the products with particular specifications or technical characteristics or their suitability for particular uses except to the extent that such characteristics have been expressly agreed in the contract or in documents referred to by the contract for this purpose. 14.5. The Buyer, for any dispute raised by the latter or otherwise arising between the parties, may not suspend or delay the payment of sums due at the dates set in the contract, with express waiver of exceptions of any kind. 14.6. The Seller provides a 5 (five)-year warranty on the products, covering only manufacturing defects.

15. Used goods returns: 15.1. If the reporting of defects is timely pursuant to paragraph 13.1., the Seller, after checking the responsibility of the same, reserves the right to eliminate them or to authorize the return of the products already used by the Buyer or its assignees. Returned goods may be authorized only if accompanied by DDT and related defectiveness, with a brief description of the conditions of use. 15.2. The Seller will open the claim and analyze the request, in the time and manner deemed necessary, to verify the existence of the defect disputed as well as whether it is its responsibility or whether it was determined by improper use or normal prolonged use. 15.3. If the Seller considers its responsibility to be subsisting, it will inform the Buyer by registered letter with return receipt, authorizing the return, and issue a credit note in favour of the Buyer that will be paid within 60 days of its issue. The value of the credit note will be determined by the average selling price of each item returned in the previous year. 15.4. The reporting of the defect, the opening of the claim, the acceptance of the return and the issue of the Credit Note by the Seller shall not entitle the Buyer to suspend payments or fulfilment of the other obligations assumed with the contract.

16. Jurisdiction: 16.1. For any dispute concerning the interpretation and/or effectiveness and/or execution of the contract - unless it falls within those for which the law expressly provides for the non-responsibility of jurisdiction for the territory - the Court of Ancona shall be exclusively competent.

17. Reference language: 17.1. Any interpretative controversy arising from the contract must be resolved on the basis of the meaning that the legal terms used have in the Italian language.

18. Italian jurisdiction: Any disputes that may arise in relation to the obligatory relationships deriving from the sale and supply contract concluded between Seller and Buyer will be subject to Italian jurisdiction and to the laws in force of the Italian legal system.



Costi Trasporti Italia

CONCORSO SPESE PER ORDINI INFERIORI A 1.500,00 €

NETTO ORDINE	COSTO TRASPORTO
0,00 € - 200,00 €	20,00 €
200,01 € - 500,00 €	35,00 €
500,01 € - 1000,00 €	50,00 €
1000,01 € - 1500,00 €	70,00 €

SERVIZI ACCESSORI

PACCHETTO ESPRESSO	20,00 € - 24 ORE, RISPETTO CONSEGNA STANDARD - COMPATIBILE CON SPONDA IDRAULICA - NON COMPATIBILE CON PREAVVISO TELEFONICO E LOCALITÀ DISAGIATA
PACCHETTO LOCALITÀ DISAGIATA	15,00 € +24 ORE, RISPETTO CONSEGNA STANDARD - COMPATIBILE CON SPONDA IDRAULICA E PREAVVISO TELEFONICO - NON COMPATIBILE CON ESPRESSO
PACCHETTO PREAVVISO TELEFONICO	5,00 € - COMPATIBILE CON SPONDA IDRAULICA - NON COMPATIBILE CON ESPRESSO.
PACCHETTO SPONDA IDRAULICA	20,00 € - COMPATIBILE CON TUTTI I PACCHETTI

*Tutti i servizi accessori devono venire comunicati prima della partenza dell'ordine.
La spedizione non può venire modificata una volta partita.*

